PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF10AT

1" - 60 W - 109 dB - 8 Ohm



## 标称规格

| | |
|---|---|
| 单元喉径 | 25.4 mm (1 in) |
| 整体直径 | 102 mm (4.02 in) |
| 180° 安装孔间距直径 (2xM6) | 76 mm (2.99 in) |
| 120° 安装孔间距直径 (3xM6) | 57 mm (2.24 in) |
| 深度 | 54 mm (2.13 in) |
| **净重** | **1.4 kg (3.1 lb)** |
| 包装<br>(纸盒独立包装) | 147 x 130 x 82 mm<br>(5.8 x 5.1 x 3.2 in) |
| 装运重量 | 1.5 kg (3.3 lb) |

## 零件序列 (P/N)

| | |
|---|---|
| 簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本 | 00443879 |

**注:**

喇叭单元安装在 **1" 50° x 40° 的号角**

**(1)** 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

**(2)** 比额定功率高出3dB的最大功率


**(3)** 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器


**(4)** 频率范围内平均分布


**(5)** 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 额定阻抗 | 8 Ohm |
| 最小阻抗 | 6.9 Ohm |
| AES额定功率 **(1)** | 60 W |
| **最大功率 (2)** | **120 W** |
| 最小分频点 **(3)** | 1.3 kHz |
| **灵敏度(1W/1m) (4)** | **109 dB** |
| 频率范围 | 1÷20 kHz |
| **音圈直径** | **44 mm (1.73 in)** |
| **音圈线材** | **铝** |
| 口径材料 | 聚酰亚胺薄膜 |
| **振膜材质** | **钛** |
| 振膜形状 | 圆顶 |
| 音圈深度 | 1.9 mm (0.07 in) |
| 磁体缝隙深度 | 2.65 mm (0.10 in) |
| 磁通密度 | 1.9 T |
| 磁体 | 钕磁环 |
| Re - 直流阻抗 | 5.8 Ohm |
| 相位塞设计 | 环形 |
| 喉口角 **(5)** | 21° 圆锥体 |
| 高音单元充气净容量 | 0.35 dm^3 (0.012 ft^3) |

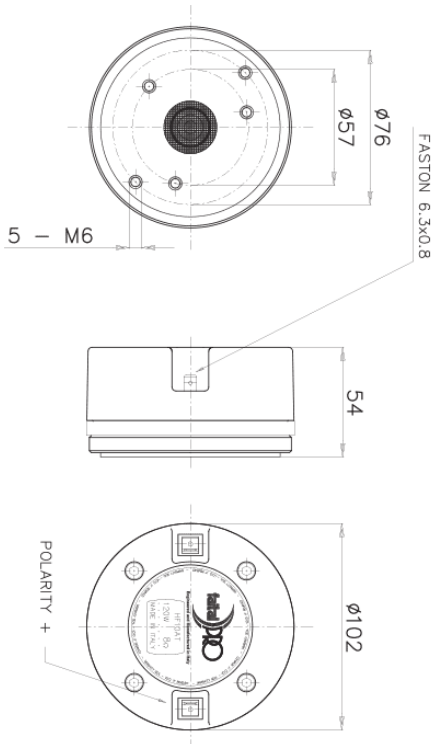

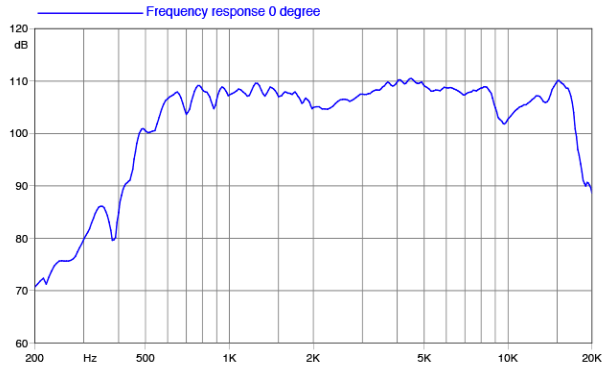

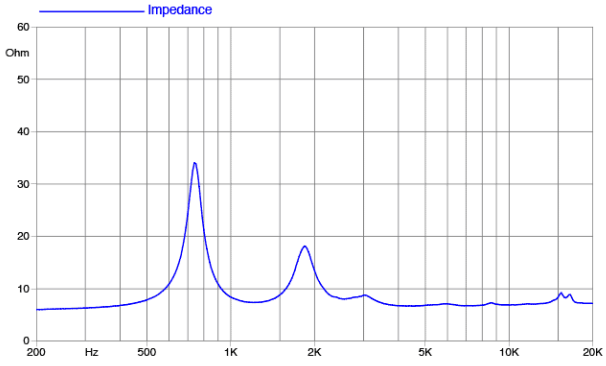©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.