PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF103

1" - 60 W - 107 dB - 16 Ohm



ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro de la garganta	25.4 mm (1 in)
Diámetro total	100 mm (3.94 in)
180° Diámetro de los agujeros de montaje (2xM6)	76 mm (2.99 in)
Profundidad	55 mm (2.17 in)
Peso neto	**1.3 kg (2.9 lb)**
Caja de envío (Caja individual de cartón)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Peso envío	1.6 kg (3.5 lb)

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Faston - Versión 16 Ohm	00444202
Kit de Reconado - Versión 16 Ohm	R0444203

NOTAS:

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003
(2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal
(3) 12 dB/octava o pendiente superior de filtro pasa altos
(4) Promedio dentro del rango de frecuencia
(5) El corrector de fase está situado detrás de la salida del driver que se encuentra al final de una garganta de adaptación con perfil cónico.

PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal	16 Ohm
Impedancia mínima	13.2 Ohm
Soporte potencia AES **(1)**	60 W
Soporte máximo de potencia (2)	**120 W**
Frecuencia Mínima de Cruce **(3)**	1.3 kHz
Sensibilidad (1W/1m) (4)	**107 dB**
Rango de frecuencia	1÷20 kHz
Diámetro Bobina	**44 mm (1.73 in)**
Material del bobinado	**Al**
Material del soporte	Kapton
Material del Diafragma	**Polímero Cetona**
Forma del Diafragma	Cúpula
Altura del bobinado	2.9 mm (0,11 in)
Altura del campo magnético	2.85 mm (0.11 in)
Densidad de flujo magnético	1.5 T
Imán	Anillo de Ferrita
Re	10.5 Ohm
Diseño corrector de fase	Anular
Ángulo della Garganta **(5)**	13° Cónico
Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver	0.33 dm^3 (0.011 ft^3)

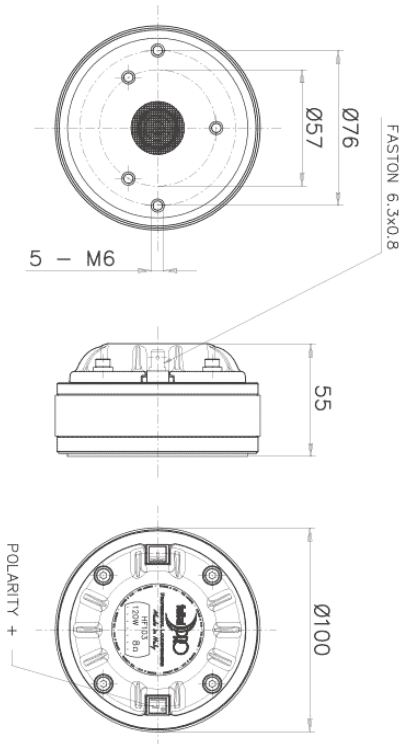

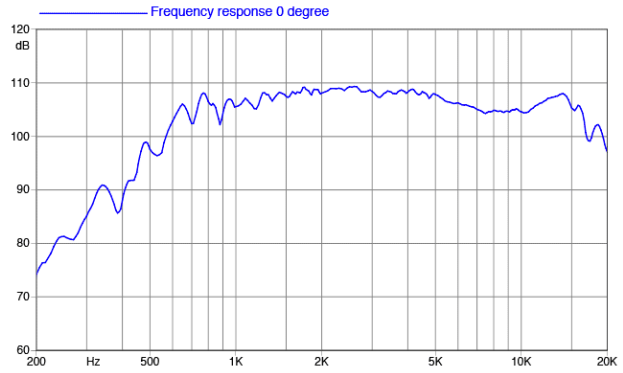

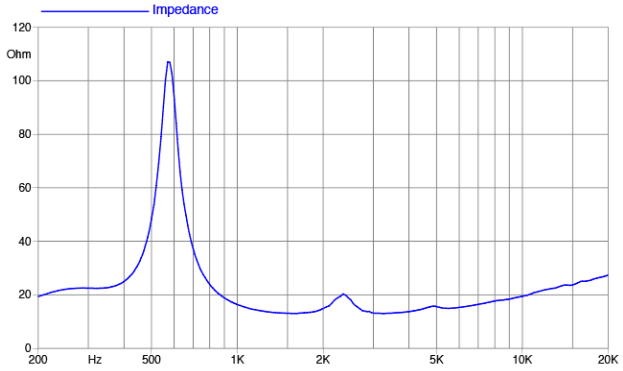

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Todos los derechos reservados.