PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF111

1" - 40 W - 107 dB - 8 Ohm



标称规格

单元喉径	25.4 mm (1 in)
整体直径	90 mm (3.54 in)
180° 安装孔间距直径 (2XM5)	76 mm (2.99 in)
深度	47 mm (1.85 in)
净重	**1.3 kg (2.9 lb)**
包装 (纸盒独立包装)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
装运重量	1.3 kg (2.9 lb)

零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	00374274
重建套件 - 8 Ohm 阻抗版本	R0374274

注:

喇叭单元安装在 **1" 50° x 40° 的号角**

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率


(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器


(4) 频率范围内平均分布


(5) 驱动器喉口紧贴相位塞末端，没有喉管

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	6.6 Ohm
AES额定功率 **(1)**	40 W
最大功率 (2)	**80 W**
最小分频点 **(3)**	2 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	**107 dB**
频率范围	2÷20 kHz
音圈直径	**37 mm (1.46 in)**
音圈线材	**铝**
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	**酮聚合物**
振膜形状	圆顶
音圈深度	2.2 mm (0.09 in)
磁体缝隙深度	2.4 mm (0.09 in)
磁通密度	1.6 T
磁体	铁磁环
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	环形
喉口角 **(5)**	18° 圆锥体
高音单元充气净容量	0.225 dm^3 (0.008 ft^3)

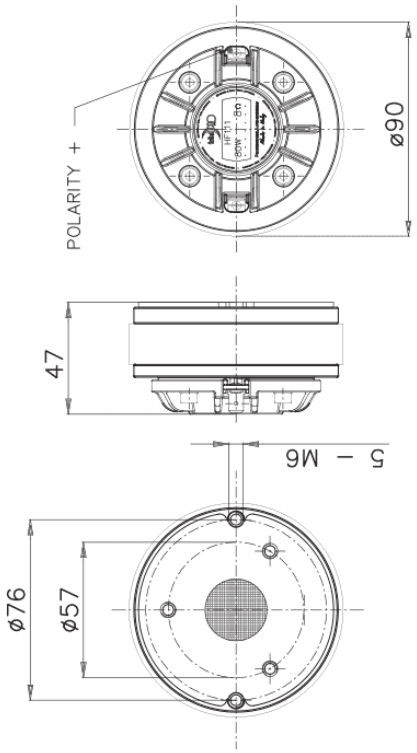

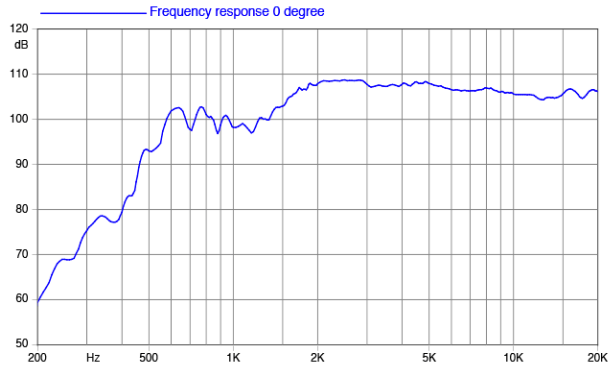

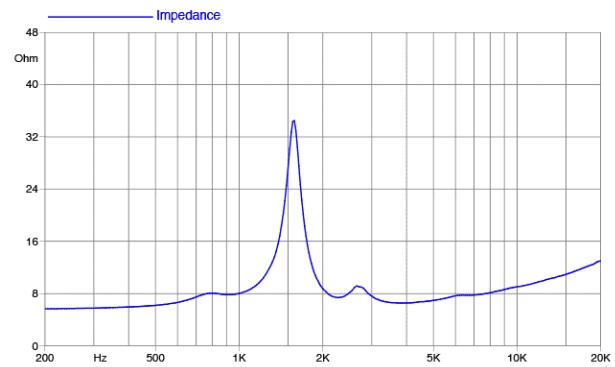

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.