PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF111

1" - 40 W - 107 dB - 8 Ohm



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | 25.4 mm (1 in) |
| Наружный диаметр | 90 mm (3.54 in) |
| 180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM5) | 76 mm (2.99 in) |
| Глубина | 47 mm (1.85 in) |
| **Вес-нетто** | **1.3 kg (2.9 lb)** |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in) |
| Вес-брутто | 1.3 kg (2.9 lb) |

## КОД ТОВАРА (P/N)

| | |
|---|---|
| Терминал Faston - 8 Ом версия | 00374274 |
| Комплект для рекона - 8 Ом версия | R0374274 |

### СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **1" 50° x 40°**

**(1)** Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

**(2)** Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


**(3)** 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ


**(4)** Усреднен на частотном диапазоне


**(5)** Выход драйвера совпадает с концом фазовой вставки; адаптационное горло отсутствует

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 8 Ohm |
| Минимальный импеданс | 6.6 Ohm |
| Мощность AES **(1)** | 40 W |
| **Максимальная мощность (2)** | **80 W** |
| Минимальная частота раздела **(3)** | 2 kHz |
| **Чувствительность (1W/1м) (4)** | **107 dB** |
| Диапазон частот | 2÷20 kHz |
| **Диаметр катушки** | **37 mm (1.46 in)** |
| **Материал обмотки** | **Алюминий** |
| Материал каркаса катушки | Каптон |
| **Материал диафрагмы** | **Кетон полимер** |
| Форма диафрагмы | Купол |
| Глубина обмотки | 2.2 mm (0.09 in) |
| Магнитный зазор | 2.4 mm (0.09 in) |
| Плотность потока | 1.6 T |
| Магнит | Ферритовое кольцо |
| Re | 5.5 Ohm |
| Дизайн фазовой вставки | Кольцо |
| Угол выхода **(5)** | конусный 18° |
| Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером | 0.225 dm^3 (0.008 ft^3) |

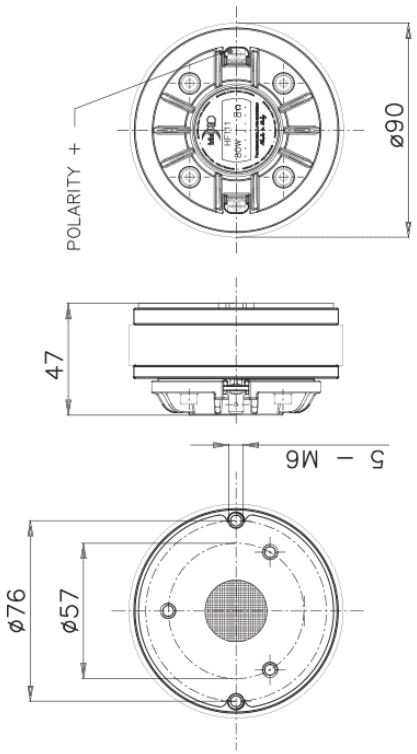

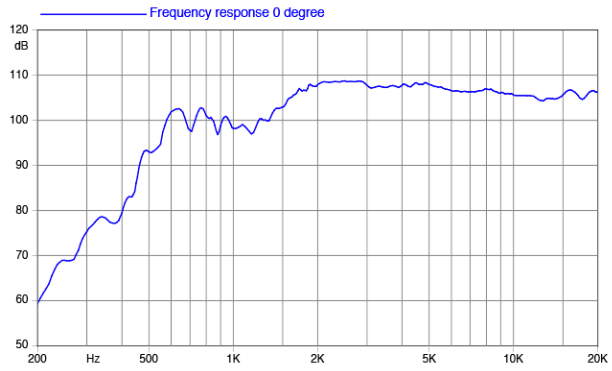

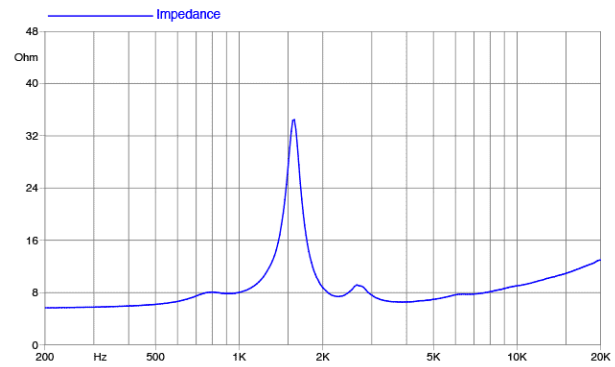©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.