PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF1440

1.4" - 120 W - 109 dB - 8 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	35.8 mm (1.4 in)
Наружный диаметр	124 mm (4.9 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	75 mm (3 in)
Вес-нетто	**2.1 kg (4.5 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
Вес-брутто	2.4 kg (5.3 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 8 Ом версия	00864312
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R0864312

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	8.3 Ohm
Мощность AES **(1)**	120 W
Максимальная мощность (2)	**240 W**
Минимальная частота раздела **(3)**	0.7 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	**109 dB**
Диапазон частот	0.5÷20 kHz
Диаметр катушки	**86 mm (3.4 in)**
Материал обмотки	**Алюминий**
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	**Кетон полимер**
Форма диафрагмы	Кольцо
Глубина обмотки	3.6 mm (0.14 in)
Магнитный зазор	4 mm (0.16 in)
Плотность потока	2.2 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	6.8 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Радиальная
Угол выхода **(5)**	Комбинированный выход
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.55 dm^3 (0.019 ft^3)

СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **FaitalPRO LTH142**


(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.


(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ

(4) Усреднен на частотном диапазоне

(5) Выход драйвера совпадает с концом фазовой вставки; адаптационное горло отсутствует

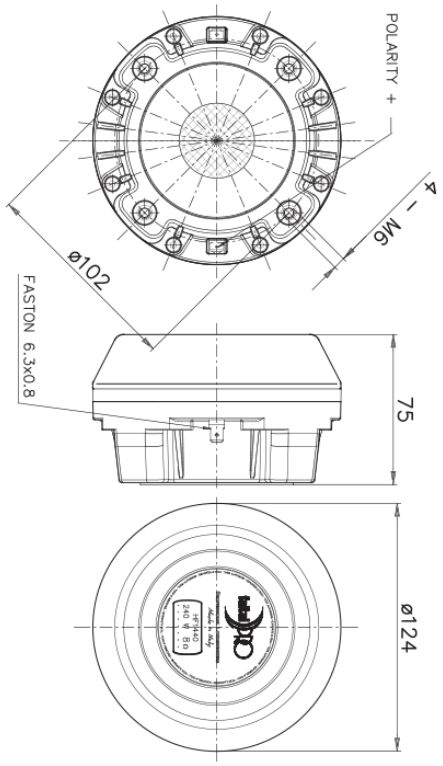

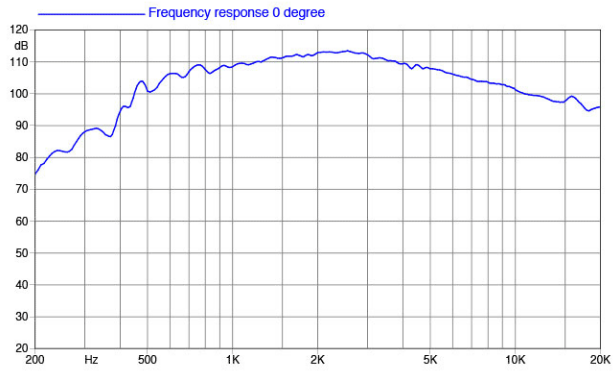

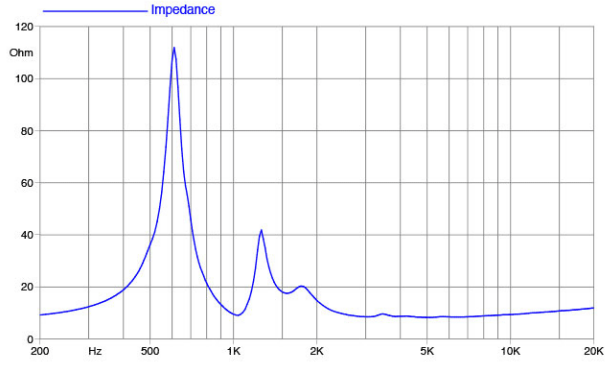

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.