PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

10FE400

10" - 200 W - 95 dB - 4 Ohm



标称规格

公称直径	250 mm (10 in)
整体直径	260 mm (10.24 in)
螺孔安装直径	246 mm (9.69 in)
音箱开孔直径	233 mm (9.17 in)
深度	111 mm (4.37 in)
底盆厚度	7 mm (0.28 in)
净重	**2.95 kg (6.5 lb)**
包装 (纸盒独立包装)	285 x 285 x 165 mm (11.2 x 11.2 x 6.49 in)
装运重量	3.5 kg (7.7 lb)

零件序列 (P/N)

簧片端子 - 8 Ohm 阻抗版本	02504430

注:


(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
(2) 比额定功率高出3dB的最大功率
(3) 涤棉使用
(4) 线性冲程=［(绕线深度 - 磁隙深度)/2］+（磁隙深度/3)
(5) 永久损坏前的最大冲程


技术参数


额定阻抗	4 Ohm
最小阻抗	3.7 Ohm
AES额定功率 **(1)**	200 W
最大功率 (2)	**400 W**
灵敏度(1W/1m)	**95 dB**
频率范围	60÷4500 Hz
音圈直径	**44 mm (1.73 in)**
音圈线材	铜
口径材料	铝
音圈深度	13.9 mm (0.53 in)
磁体缝隙深度	**8 mm (0.31 in)**
磁通密度	1.10 T
磁体	铁磁环
盆架材质	钢
解调	无
纸盆折环 **(3)**	三折环
单元充气净容量	1.25 dm^3 (0.044 ft^3)
单元弹波	1x 恒定高波

各种梯勒小参数

Fs - 谐振点效率	60 Hz
Re - 直流阻抗	3.2 Ohm
Qes - 扬声器的电品质因数值	0.44
Qms - 扬声器的机械品质因数值.	5.2
Qts - 扬声器的总品质因数值.	0.41
Vas - 喇叭的有效容积	33.6 dm^3 (1.19 ft^3)
Sd - 振动面积	362 cm^2 (56.11 in^2)
Xmax - 最大位移 **(4)**	5.62 mm
Xdamage - 振幅峰值 **(5)**	14.9 mm
Mms - 振动质量	38.3 g
Bl - 磁力	10.2 N/A
Le - 单元电感值	0.5 mH
Mmd - 有效质量	30.5 g
Cms - 力顺	0.18 mm/N
Rms - 机械力阻	2.8 kg/s
Eta Zero	1.59 %
EBP - 效率带宽积	135 Hz

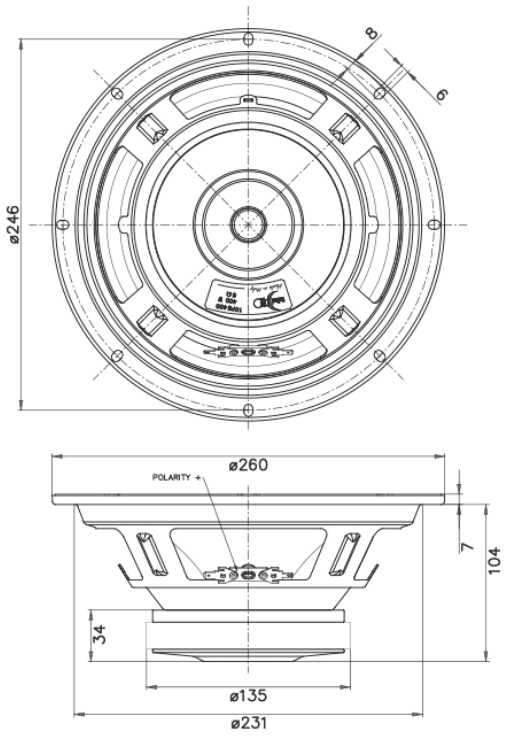

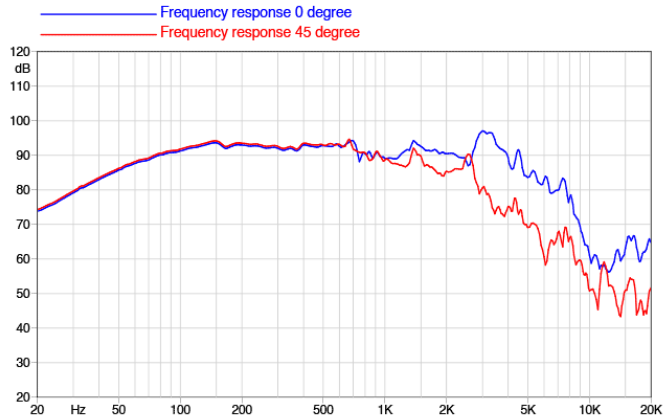

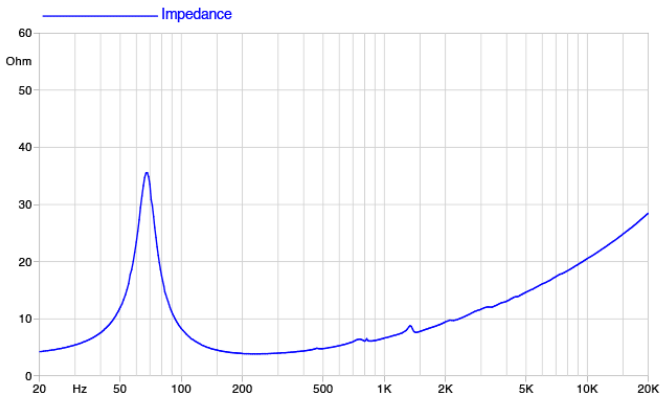

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.