PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF14AT

1.4" - 90 W - 110 dB - 8 Ohm

## 标称规格

| | |
|---|---|
| 单元喉径 | 35.6 mm (1.4 in) |
| 整体直径 | 130.5 mm (5.14 in) |
| 90° 安装孔间距直径 (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| 深度 | 62 mm (2.44 in) |
| **净重** | **3 kg (6.61 lb)** |
| 包装<br>(纸盒独立包装) | 185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in) |
| 装运重量 | 3.2 kg (7.05 lb) |

**注:**

喇叭单元安装在 **FaitalPRO LTH142 的号角**

**(1)** 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

**(2)** 比额定功率高出3dB的最大功率

**(3)** 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器

**(4)** 频率范围内平均分布

## 技术参数

| | |
|---|---|
| 额定阻抗 | 8 Ohm |
| 最小阻抗 | 7.2 Ohm |
| **AES额定功率 0.9 kHz (1)** | **90 W** |
| AES额定功率 0.65 kHz | 50 W |
| **最大功率 0.9 kHz (2)** | **180 W** |
| 最大功率 0.65 kHz | 100 W |
| 最小分频点 **(3)** | 0.9 kHz |
| **灵敏度(1W/1m) (4)** | **110 dB** |
| 频率范围 | 0.5÷18 kHz |
| **音圈直径** | **74 mm (2.91 in)** |
| **音圈线材** | **铝** |
| 口径材料 | 聚酰亚胺薄膜 |
| **振膜材质** | **钛** |
| 振膜形状 | 圆顶 |
| 音圈深度 | 2.35 mm (0.10 in) |
| 磁体缝隙深度 | 2.80 mm (0.11 in) |
| 磁通密度 | 1.95 T |
| 磁体 | 钕磁环 |
| Re - 直流阻抗 | 5.6 Ohm |
| 相位塞设计 | 环形 |
| 高音单元充气净容量 | 0.7 dm^3 (0.025 ft^3) |

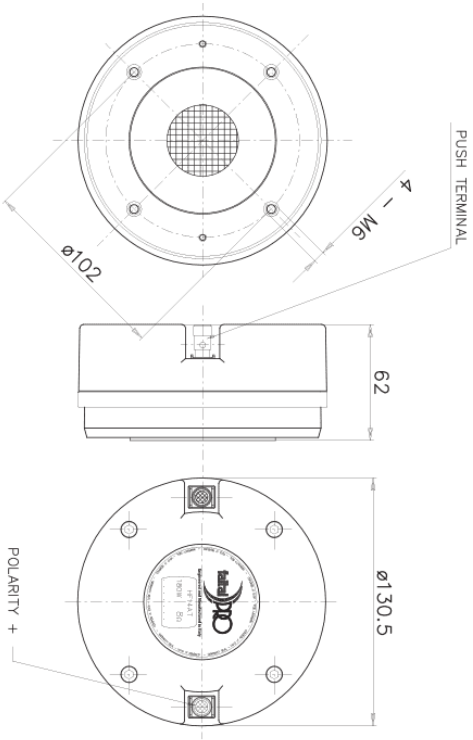


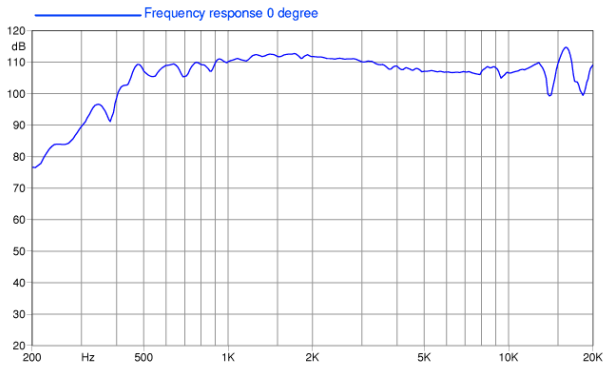


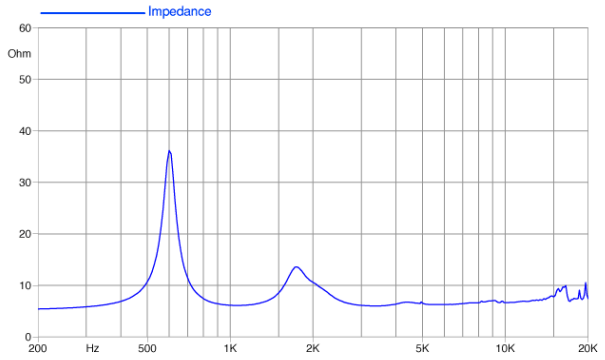




©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.