PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF148

## 1.4" - 100 W - 109 dB - 16 Ohm



### 标称规格


| | |
|---|---|
| 单元喉径 | 35.6 mm (1.4 in) |
| 整体直径 | 125 mm (4.92 in) |
| 90° 安装孔间距直径 (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| 深度 | 55 mm (2.17 in) |
| **净重** | **2.32 kg (5.1 lb)** |
| 包装<br>(纸盒独立包装) | 185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in) |
| 装运重量 | 2.6 kg (5.7 lb) |


**注:**

**(1)** 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告
**(2)** 比额定功率高出3dB的最大功率
**(3)** 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器
**(4)** 频率范围内平均分布
**(5)** 相位塞嵌入与锥形号角末端相连的驱动器喉口

### 技术参数

| | |
|---|---|
| 额定阻抗 | 16 Ohm |
| 最小阻抗 | 10.1 Ohm |
| **AES额定功率 0.9 kHz (1)** | **100 W** |
| AES额定功率 0.65 kHz | 50 W |
| **最大功率 0.9 kHz (2)** | **200 W** |
| 最大功率 0.65 kHz | 100 W |
| 最小分频点 **(3)** | 0.9 kHz |
| **灵敏度(1W/1m) (4)** | **109 dB** |
| 频率范围 | 0.5÷18 kHz |
| **音圈直径** | **74 mm (2.91 in)** |
| **音圈线材** | **铝** |
| 口径材料 | 聚酰亚胺薄膜 |
| **振膜材质** | **钛** |
| 振膜形状 | 圆顶 |
| 音圈深度 | 2.7 mm (0.11 in) |
| 磁体缝隙深度 | 3.2 mm (0.13 in) |
| 磁通密度 | 1.75 T |
| 磁体 | 钕磁环 |
| Re - 直流阻抗 | 8.2 Ohm |
| 相位塞设计 | 环形 |
| 喉口角 **(5)** | 12° 圆锥体 |
| 高音单元充气净容量 | 0.45 dm^3 (0.016 ft^3) |

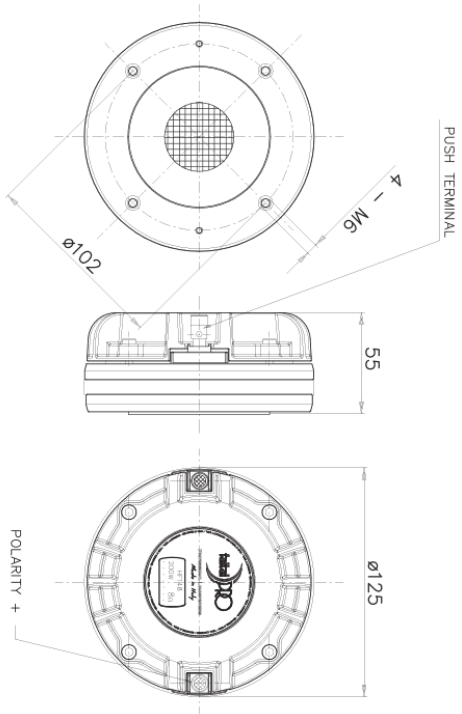

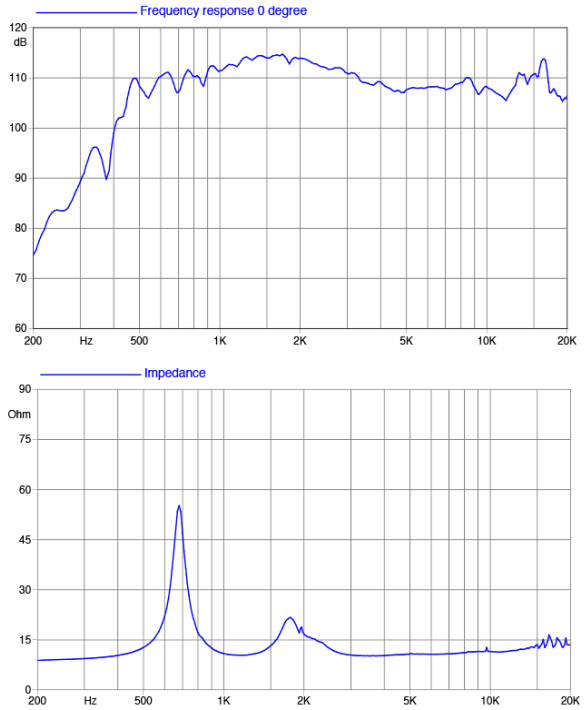

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.