faital PRO PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HMF200

2" - 40 W - 108 dB - 8 Ohm



标称规格

单元喉径	50.8 mm (2 in)
整体直径	144 mm (5.67 in)
90° 安装孔间距直径 (4xM6)	102 mm (4.02 in)
深度	77 mm (3.03 in)
净重	**1.65 kg (3.6 lb)**
包装 (纸盒独立包装)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
装运重量	1.9 kg (4.2 lb)

注:

喇叭单元安装在 **2" 90° x 40° 的号角**

(1) 根据 AES 2-1984 Rev. 2003 进行的2小时测试报告

(2) 比额定功率高出3dB的最大功率


(3) 12 dB/oct 或更高斜度的高波滤通器


(4) 频率范围内平均分布


(5) 驱动器喉口紧贴相位塞末端，没有喉管

技术参数

额定阻抗	8 Ohm
最小阻抗	7 Ohm
AES额定功率 **(1)**	40 W
最大功率 (2)	**80 W**
最小分频点 **(3)**	0.45 kHz
灵敏度(1W/1m) (4)	**108 dB**
频率范围	0.45÷9 kHz
音圈直径	**37 mm (1.46 in)**
音圈线材	**铝**
口径材料	聚酰亚胺薄膜
振膜材质	**纸**
振膜形状	双边缘椎体
音圈深度	2.6 mm (0.10 in)
磁体缝隙深度	3.6 mm (0.14 in)
磁通密度	2.1 T
磁体	钕磁环
Re - 直流阻抗	5.5 Ohm
相位塞设计	环形
喉口角 **(5)**	复合喉口
高音单元充气净容量	1.25 dm^3 (0.044 ft^3)

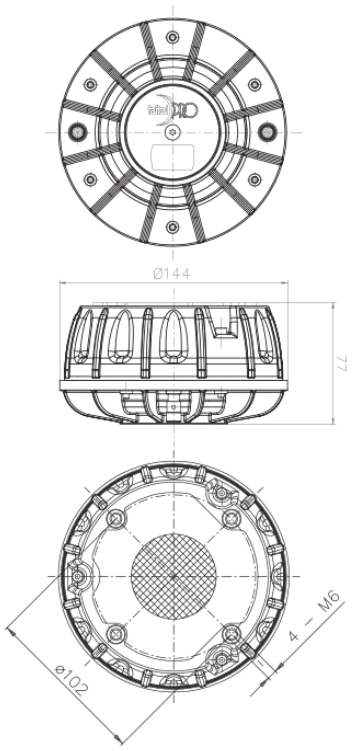

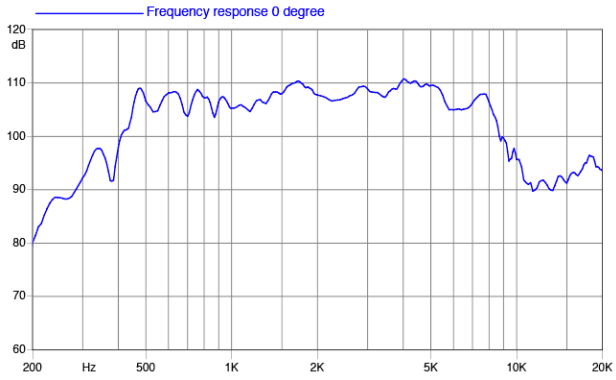

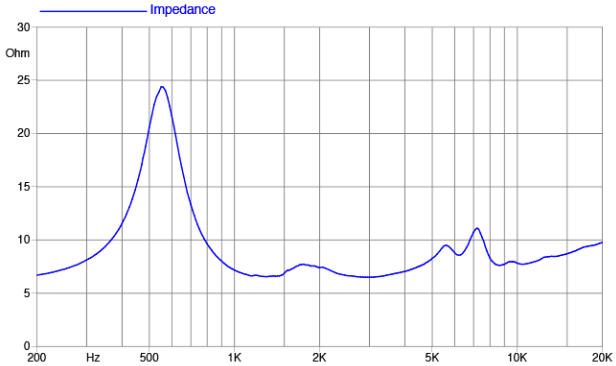

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • 所有权利全部保留.