PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

FD371

37mm - 35 W - 107 dB - 8 Ohm



ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro de la garganta	N/A
Diámetro total	115.2/102 mm (4.54/4.0 in)
Diámetro de fijación tornillos	107 mm (4.21 in)
Diámetro de corte en el Deflector	91 mm (3.58 in)
Profundidad	79 mm (3.11 in)
Espesor Canasta y Junta	5.5 mm (0.22 in)
Peso neto	**1.3 kg (2.8 lb)**
Caja de envío (Caja individual de cartón)	150 x 123 x 102 mm (5.9 x 4.8 x 4.0 in)
Peso envío	1.3 kg (2.9 lb)

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Faston - Versión 8 Ohm	00374110
Kit de Reconado - Versión 8 Ohm	R0374111

NOTAS:

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003


(2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal


(3) 12 dB/octava o pendiente superior de filtro pasa altos


(4) Promedio dentro del rango de frecuencia


PARÁMETROS TÉCNICOS

Impedancia nominal	8 Ohm
Impedancia mínima	6.6 Ohm
Soporte potencia AES **(1)**	35 W
Soporte máximo de potencia (2)	**70 W**
Frecuencia Mínima de Cruce **(3)**	2.6 kHz
Sensibilidad (1W/1m) (4)	**107 dB**
Rango de frecuencia	2.6÷20 kHz
Ángulo de dispersión	40°
Diámetro Bobina	**37 mm (1.46 in)**
Material del bobinado	**Al**
Material del soporte	Kapton
Material del Diafragma	**Polímero Cetona**
Forma del Diafragma	Anular
Altura del bobinado	2.1 mm (0.08 in)
Altura del campo magnético	2.6 mm (0.10 in)
Densidad de flujo magnético	1.5 T
Imán	Anillo de Ferrita
Re	5.5 Ohm
Diseño corrector de fase	Anular
Ángulo della Garganta	N/A
Volumen neto del aire ocupado por el HF Driver	0.3 dm^3 (0.011 ft^3)

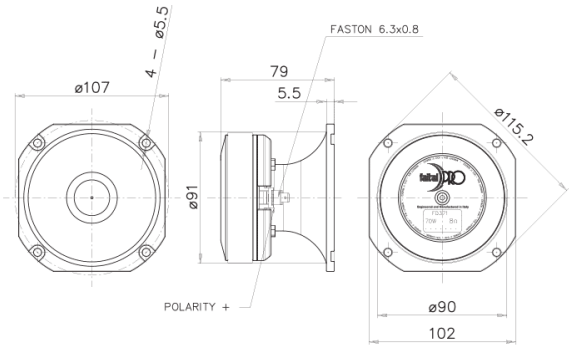

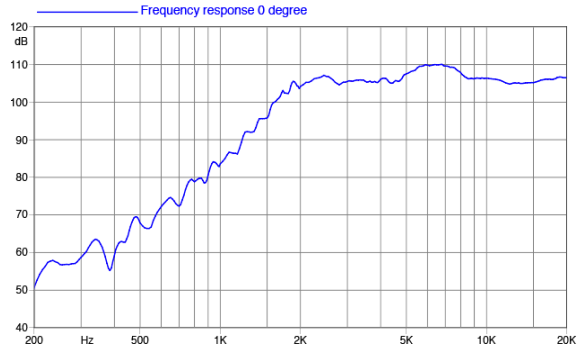

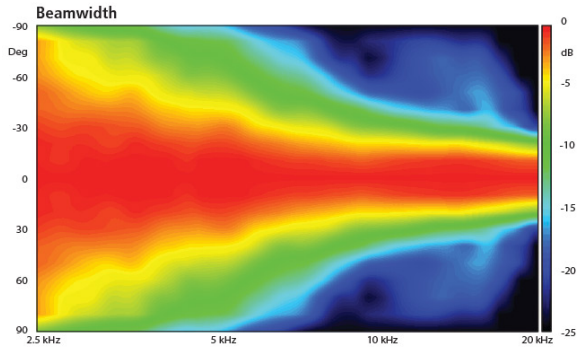

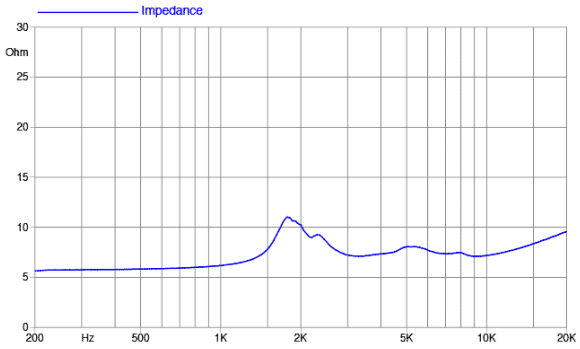

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Todos los derechos reservados.