PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

M5N8-80

5" - 80 W - 99 dB - 12 Ohm



ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro nominal	130 mm (5 in)
Diámetro total	153/140 mm (6.02/5.51 in)
Diámetro de fijación tornillos	139 mm (5.5 in)
Diámetro de corte en el Deflector	129 mm (5.08 in)
Profundidad	80.2 mm (3.16 in)
Espesor Canasta y Junta	8.8 mm (0.35 in)
Peso neto	**0.95 kg (2.09 lb)**
Caja de envío (Caja individual de cartón)	165 x 160 x 103 mm (6.5 x 6.3 x 4.1 in)
Peso envío	1.2 kg (2.65 lb)

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Push - Versión 12 Ohm	01303890

NOTAS:

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal

(3) Polialgodón tratado

(4) Xmáx= [(altura bobinado – altura campo magnético)/2] + (altura campo magnético/3)


(5) Desplazamiento máximo antes de daño permanente


PARÁMETROS TÉCNICOS


Impedancia nominal	12 Ohm
Impedancia mínima	8.8 Ohm
Soporte potencia AES **(1)**	80 W
Soporte máximo de potencia (2)	**160 W**
Sensibilidad (1W/1m)	**99 dB**
Rango de frecuencia	180÷6300 Hz
Diámetro Bobina	**32 mm (1.26 in)**
Material del bobinado	Cu
Material del soporte	Kapton
Altura del bobinado	7.5 mm (0.29 in)
Altura del campo magnético	**6 mm (0.24 in)**
Densidad de flujo magnético	1.65 T
Imán	Anillo de Neodimio
Material Canasta	Aluminio
Demodulación	No
Suspensión del Diafragma **(3)**	M-Onda
Volumen ocupado por el altavoz	0.6 dm^3 (0.021 ft^3)
Perfil del Centrador	1x ondas de altura constante

PARÁMETROS THIELE Y SMALL

Fs	180 Hz
Re	7.2 Ohm
Qes	0.54
Qms	2.7
Qts	0.45
Vas	1.4 dm^3 (0.05 ft^3)
Sd	102 cm^2 (15.84 in^2)
Xmax **(4)**	2.75 mm
Xdamage **(5)**	15.2 mm
Mms	8.4 g
Bl	11.3 N/A
Le	0.15 mH
Mmd	7.2 g
Cms	0.09 mm/N
Rms	3.5 kg/s
Eta Zero	1.43 %
EBP	333 Hz

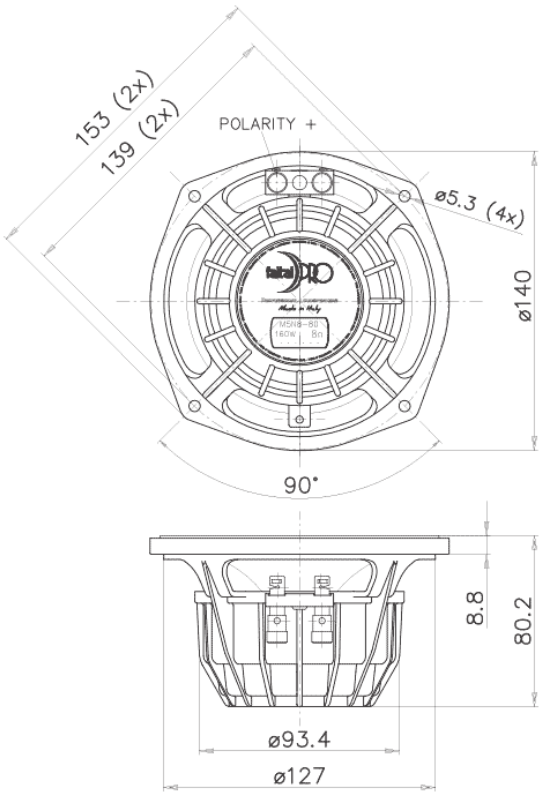

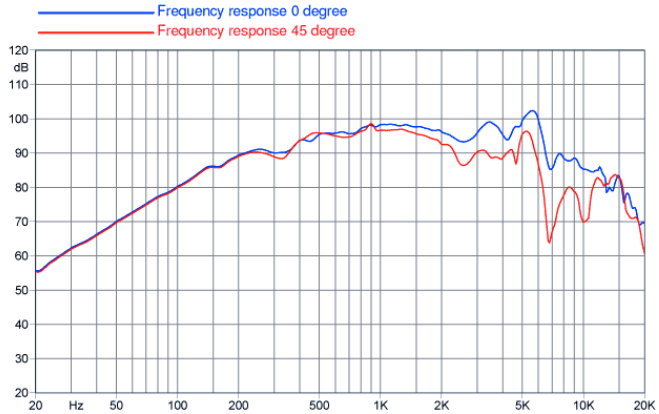

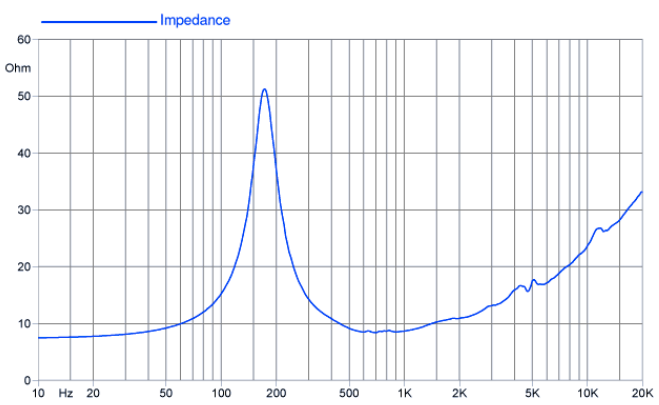

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Todos los derechos reservados.