faital PRO PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

3FE22

3" - 20 W - 91 dB - 16 Ohm



ESPECIFICACIONES NOMINALES

Diámetro nominal	80 mm (3 in)
Diámetro total	105.6/81 mm (4.16/3.19 in)
Diámetro de fijación tornillos	92 mm (3.62 in)
Diámetro de corte en el Deflector	73.6 mm (2.90 in)
Profundidad	46 mm (1.81 in)
Espesor Canasta y Junta	6.5 mm (0.26 in)
Peso neto	**240 g (0.5 lb)**
Caja de envío (Caja individual de cartón - 36 Unidades)	285 x 285 x 255 mm (11.2 x 11.2 x 10.0 in)
Peso envío (36 Unidades)	10 kg (22.0 lb)

REFERENCIA PIEZA – PART NUMBER (P/N)

Terminales tipo Faston - Versión 16 Ohm	00804099

NOTAS:

Empaquetados y vendidos en múltiplos de 36 piezas

(1) Prueba 2 horas de acuerdo a AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potencia máxima se define como 3dB mayor que la potencia nominal

(3) EPDM (Caucho)

(4) Xmáx= [(altura bobinado – altura campo magnético)/2] + (altura campo magnético/3)


(5) Desplazamiento máximo antes de daño permanente


PARÁMETROS TÉCNICOS


Impedancia nominal	16 Ohm
Impedancia mínima	13.5 Ohm
Soporte potencia AES **(1)**	20 W
Soporte máximo de potencia (2)	**40 W**
Sensibilidad (1W/1m)	**91 dB**
Rango de frecuencia	100÷20000 Hz
Diámetro Bobina	**19 mm (0.75 in)**
Material del bobinado	Al
Material del soporte	Kapton
Altura del bobinado	5 mm (0.20 in)
Altura del campo magnético	**4 mm (0.16 in)**
Densidad de flujo magnético	1.4 T
Imán	Anillo de Neodimio
Material Canasta	Acero
Demodulación	No
Suspensión del Diafragma **(3)**	Media onda
Volumen ocupado por el altavoz	0.060 dm^3 (0.002 ft^3)
Perfil del Centrador	1x ondas de altura constante


PARÁMETROS THIELE Y SMALL

Fs	110 Hz
Re	12.3 Ohm
Qes	0.64
Qms	4.6
Qts	0.56
Vas	1.4 dm^3 (0.05 ft^3)
Sd	33 cm^2 (5.12 in^2)
Xmax **(4)**	1.83 mm
Xdamage **(5)**	7.3 mm
Mms	2.3 g
Bl	5.5 N/A
Le	0.1 mH
Mmd	2.1 g
Cms	0.91 mm/N
Rms	0.3 kg/s
Eta Zero	0.28 %
EBP	172 Hz

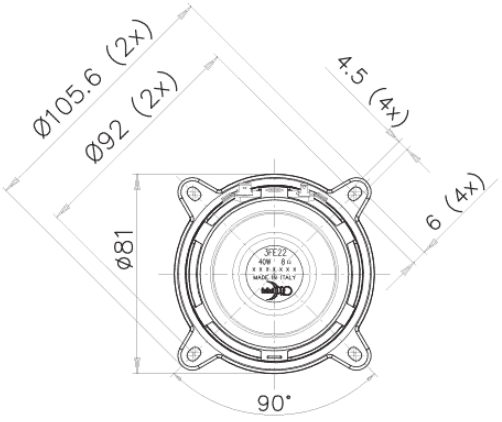

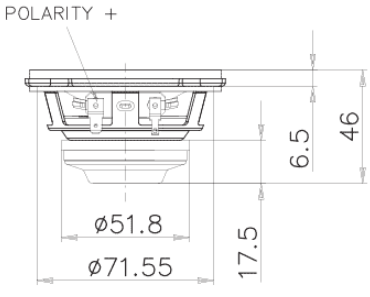

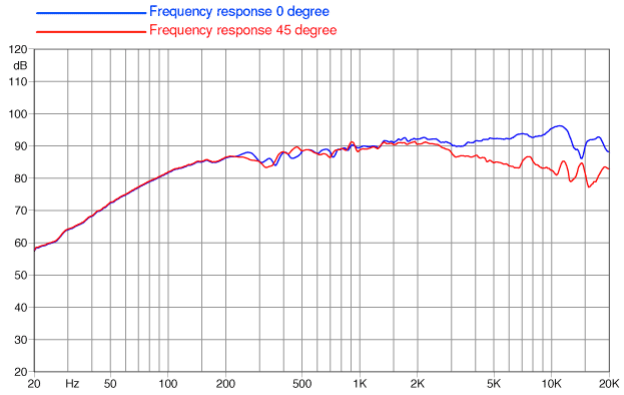

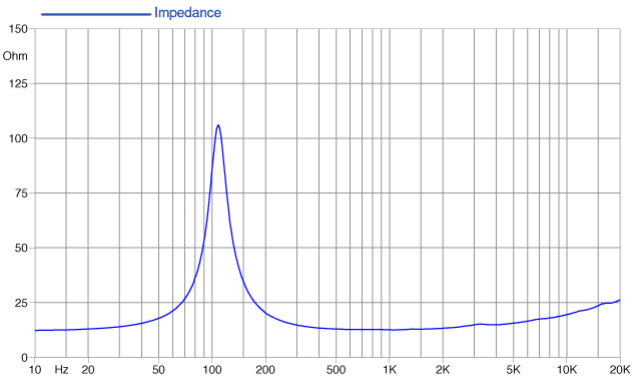

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Todos los derechos reservados.