PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF10TX

1" - 60 W - 109 dB - 8 Ohm



## SPECIFICHE NOMINALI

| | |
|---|---|
| Diametro Gola | 25.4 mm (1 in) |
| Diametro Esterno Massimo | 87 mm (3.4 in) |
| 180° Diametro Fori di Fissaggio (2xM6) | 76 mm (2.99 in) |
| Profondità | 56 mm (2.20 in) |
| **Peso Netto** | **1.1 kg (2.43 lb)** |
| Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola) | 147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in) |
| Peso Lordo | 1.18 kg (2.60 lb) |

## CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

## PARAMETRI TECNICI

| | |
|---|---|
| Impedenza Nominale | 8 Ohm |
| Impedenza Minima | 7 Ohm |
| Potenza Nominale (AES) **(1)** | 60 W |
| **Potenza Massima (2)** | **120 W** |
| Frequenza di Taglio Minima **(3)** | 1.5 kHz |
| **Efficienza (1W/1m) (4)** | **109 dB** |
| Banda di Frequenze | 0.8÷20 kHz |
| **Diametro Bobina** | **44 mm (1.73 in)** |
| **Materiale Avvolgimento** | **Al** |
| Materiale Supporto | Kapton |
| **Materiale Diaframma** | **Ketone Polymer** |
| Forma Diaframma | Cupola |
| Altezza Avvolgimento | 2.30 mm (0.09 in) |
| Altezza Traferro | 3 mm (0.12 in) |
| Densità di Flusso | 1.9 T |
| Re | 5.5 Ohm |
| Tipolgia Rifasatore | Radiale |

**NOTE:**

Driver montato su una Tromba da **1" 50° x 40°**


**IN ATTESA DI BREVETTO**


**(1)** Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003


**(2)** La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

**(3)** Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/ottava

**(4)** Media calcolata all'interno della banda di frequenze specificata

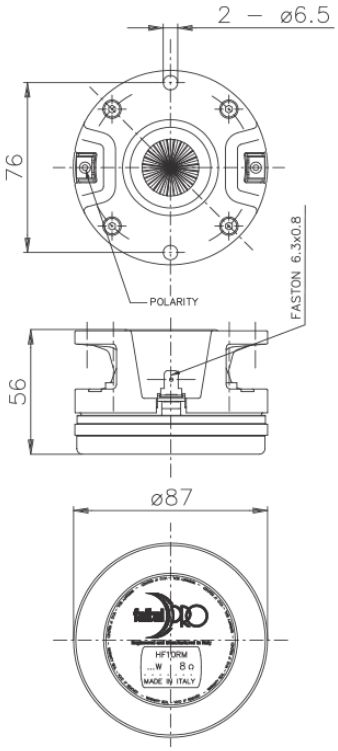

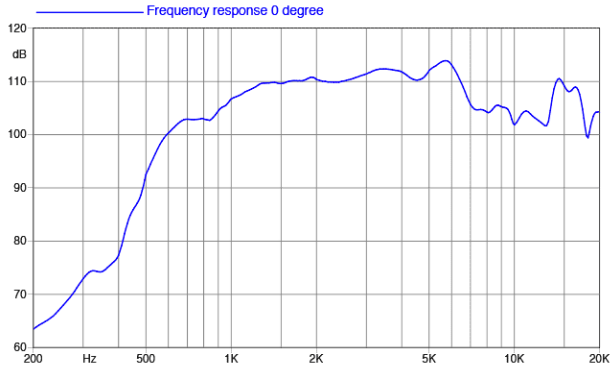

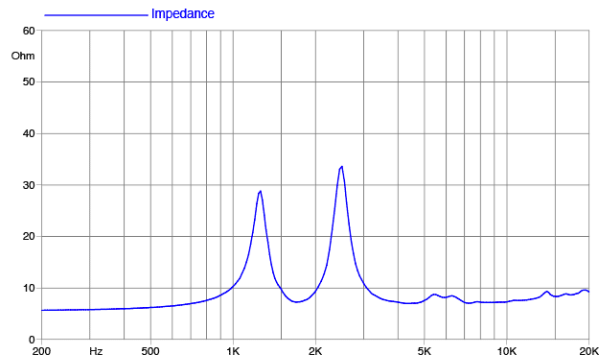©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.