PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

STH100

1" Elliptical Tractrix



SPECIFICHE NOMINALI

Tipologia	Tractrix ellittico
Diametro Gola	**25.4 mm (1 in)**
Banda di Frequenze	1÷20 kHz
Frequenza di Taglio Raccomandata	1.4 kHz
Dispersione Orizzontale Nominale (-6dB)	80°
Dispersione Verticale Nominale (-6dB)	70°
Indice di Direttività	8 dB
Materiale	**Al**
Altezza Bocca	120 mm (4.72 in)
Larghezza Bocca	180 mm (7.09 in)
Profondità	85.9 mm (3.38 in)
Diametro Fori di Fissaggio (4x)	6.5 mm (0.26 in)
Peso Netto	**460 g (1.01 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	208 x 135 x 107 mm (8.2 x 5.3 x 4.2 in)
Peso Lordo	567 g (1.25 in)
Volume Netto occupato dalla Tromba	0.4 dm^3 (0.014 ft^3)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Codice Prodotto	TR390104


NOTE:

Venduta solo in abbinamento con un Driver FaitalPRO da 1"


(1) Carico acustico 4 π steradianti

(2) Media calcolata all'interno della banda di frequenze 2÷16 KHz


(3) Media calcolata sui piani orizzontale e verticale

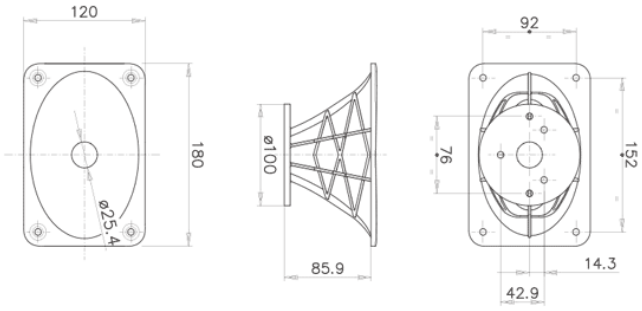


INDICE DI DIRETTIVITA'

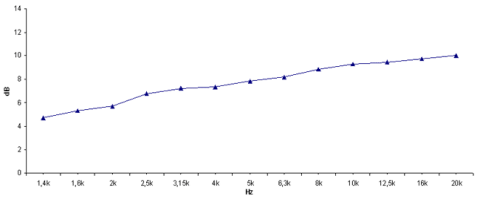

BEAMWIDTH

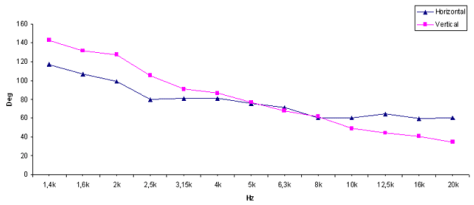

BEAMWIDTH ORIZZONTALE

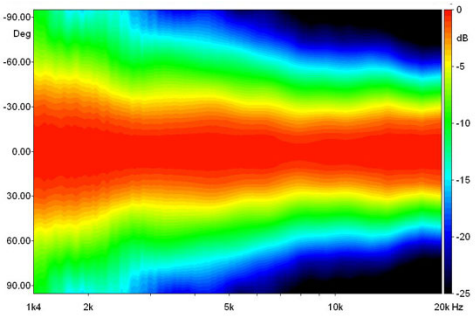

BEAMWIDTH VERTICALE

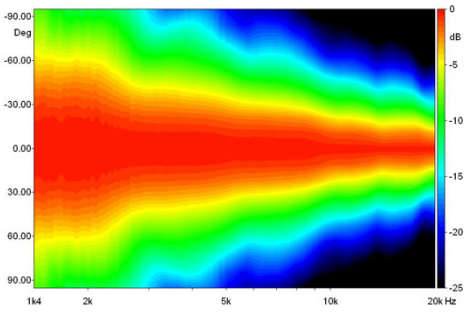


DIAGRAMMA POLARE ORIZZONTALE


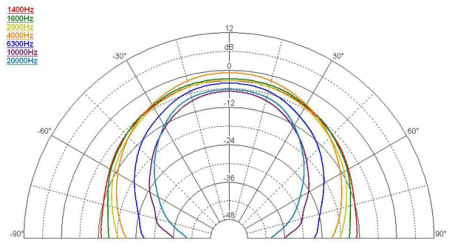


DIAGRAMMA POLARE VERTICALE

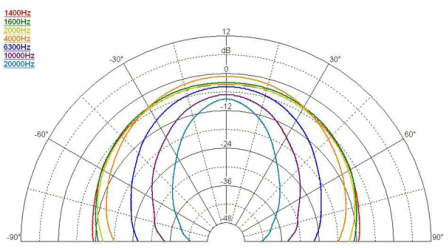

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.