PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

15HP1060

15" - 1000 W - 97 dB - 8 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Nominale	380 mm (15 in)
Diametro Esterno Massimo	393 mm (15.47 in)
Interasse Fori di Fissaggio	374 mm (14.72 in)
Diametro Foro di Incasso	354 mm (13.94 in)
Profondità	194.3 mm (7.65 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	13.7 mm (0.54 in)
Peso Netto	**7.1 kg (15.7 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in)
Peso Lordo	8.4 kg (18.5 lb)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Push - Versione a 8 Ohm	03804052
Kit di Riconatura - Versione a 8 Ohm	R3804073

NOTE:

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Cotone Trattato

(4) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3)


(5) Massima escursione prima di causare danni permanenti


PARAMETRI TECNICI


Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	6.4 Ohm
Potenza Nominale (AES) **(1)**	1000 W
Potenza Massima (2)	**2000 W**
Efficienza (1W/1m)	**97 dB**
Gamma di Frequenza	40÷2000 Hz
Diametro Bobina	**100 mm (4 in)**
Materiale Avvolgimento	Cu
Materiale Supporto	Fibra di vetro
Altezza Avvolgimento	28.9 mm (1.14 in)
Altezza Traferro	**12 mm (0.47 in)**
Densità di Flusso	1.22 T
Tiplogia Magnete	Anello in Neodimio
Materiale Cestello	Alluminio
Demodulazione	Anello in Alluminio
Profilo Bordo Membrana **(3)**	Onda tripla
Volume Occupato dall'Altoparlante	4.1 dm^3 (0.145 ft^3)
Profilo Centratore	2x onde simmetriche non adiacenti ad altezza variabile

PARAMETRI THIELE AND SMALL

Fs	40 Hz
Re	5 Ohm
Qes	0.32
Qms	11.4
Qts	0.31
Vas	100.3 dm^3 (3.54 ft^3)
Sd	842 cm^2 (130.51 in^2)
Xmax **(4)**	12.45 mm
Xdamage **(5)**	21 mm
Mms	156.3 g
Bl	24.8 N/A
Le	1.32 mH
Mmd	128.7 g
Cms	0.10 mm/N
Rms	3.4 kg/s
Eta Zero	1.95 %
EBP	125 Hz

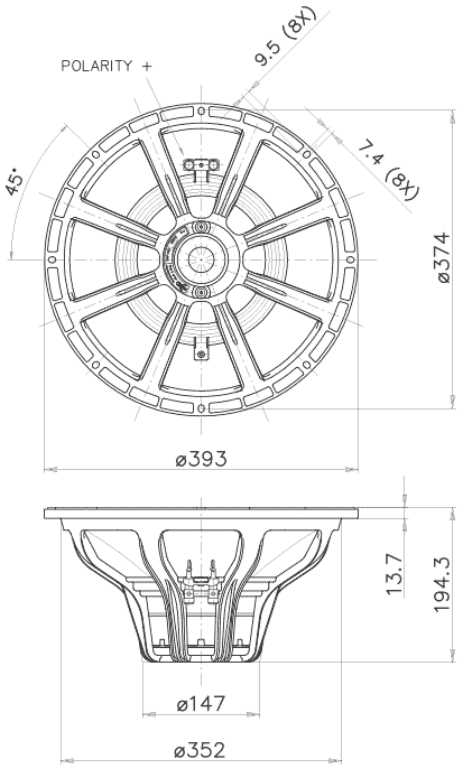

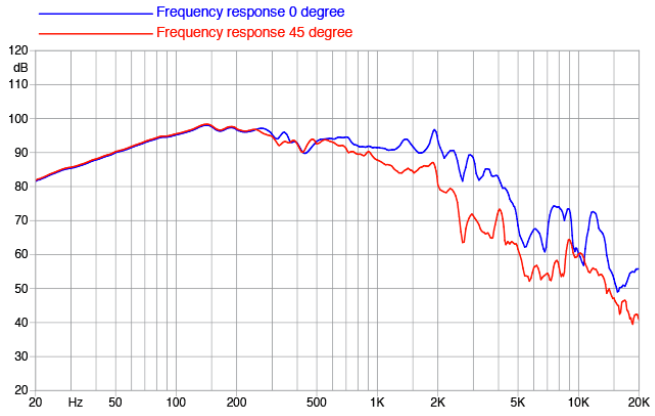

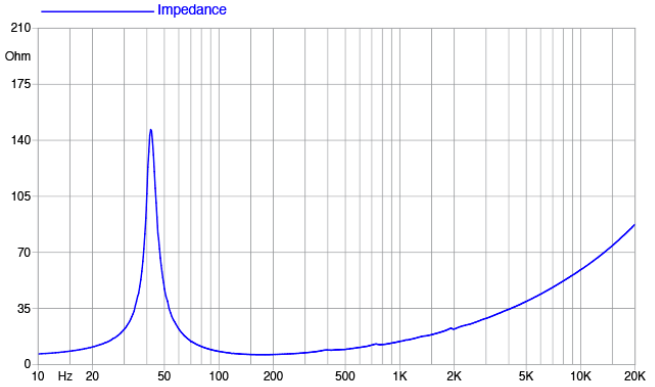

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.