PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

18HP1022

18" - 1000 W - 98 dB - 8 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Nominale	460 mm (18 in)
Diametro Esterno Massimo	460 mm (18.11 in)
Interasse Fori di Fissaggio	440 mm (17.32 in)
Diametro Foro di Incasso	422 mm (16.61 in)
Profondità	202 mm (7.95 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	14 mm (0.55 in)
Peso Netto	**6.6 kg (14.6 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	503 x 500 x 258 mm (19.8 x 19.7 x 10.2 in)
Peso Lordo	7.8 kg (17.2 lb)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

Terminali Push - Versione a 8 Ohm	04604159
Kit di Riconatura - Versione a 8 Ohm	R4604159

NOTE:

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003

(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Cotone Trattato

(4) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3)


(5) Massima escursione prima di causare danni permanenti


PARAMETRI TECNICI


Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	6.5 Ohm
Potenza Nominale (AES) **(1)**	1000 W
Potenza Massima (2)	**2000 W**
Efficienza (1W/1m)	**98 dB**
Gamma di Frequenza	35÷1600 Hz
Diametro Bobina	**100 mm (4 in)**
Materiale Avvolgimento	Cu
Materiale Supporto	Fibra di vetro
Altezza Avvolgimento	23 mm (0.91 in)
Altezza Traferro	**12 mm (0.47 in)**
Densità di Flusso	1.3 T
Tiplogia Magnete	Pastiglia in Neodimio
Materiale Cestello	Alluminio
Demodulazione	No
Profilo Bordo Membrana **(3)**	Onda tripla
Volume Occupato dall'Altoparlante	5.8 dm^3 (0.205 ft^3)
Profilo Centratore	2x onde simmetriche non adiacenti ad altezza costante

PARAMETRI THIELE AND SMALL

Fs	35 Hz
Re	5.4 Ohm
Qes	0.31
Qms	14.4
Qts	0.3
Vas	204.9 dm^3 (7.24 ft^3)
Sd	1212 cm^2 (187.86 in^2)
Xmax **(4)**	9.50 mm
Xdamage **(5)**	17.5 mm
Mms	207.0 g
Bl	28 N/A
Le	1.75 mH
Mmd	159.3 g
Cms	0.10 mm/N
Rms	3.67 kg/s
Eta Zero	2.72 %
EBP	113 Hz

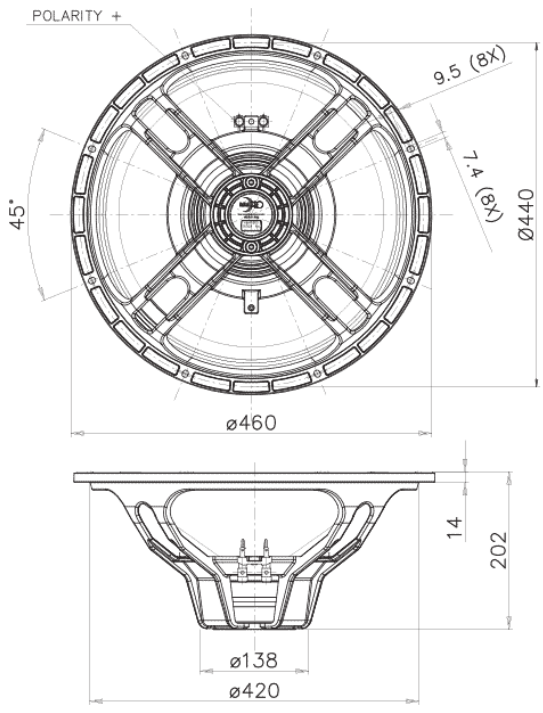

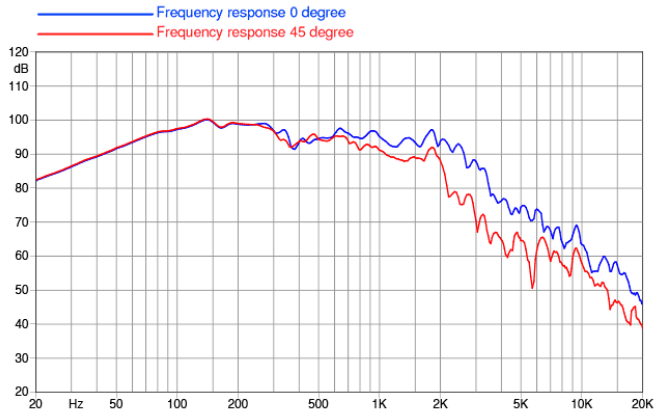

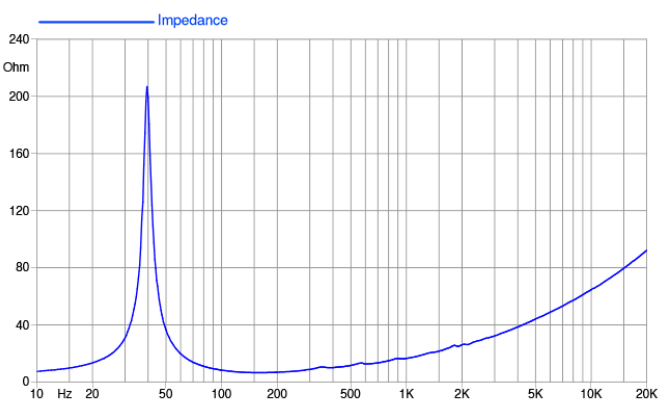

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.