PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HMF200

2" - 40 W - 108 dB - 8 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Gola	50.8 mm (2 in)
Diametro Esterno Massimo	144 mm (5.67 in)
90° Diametro Fori di Fissaggio (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Profondità	77 mm (3.03 in)
Peso Netto	**1.65 kg (3.6 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
Peso Lordo	1.9 kg (4.2 lb)

PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	7 Ohm
Potenza Nominale (AES) **(1)**	40 W
Potenza Massima (2)	**80 W**
Frequenza di Taglio Minima **(3)**	0.45 kHz
Efficienza (1W/1m) (4)	**108 dB**
Banda di Frequenze	0.45÷9 kHz
Diametro Bobina	**37 mm (1.46 in)**
Materiale Avvolgimento	**Al**
Materiale Supporto	Kapton
Materiale Diaframma	**Carta**
Forma Diaframma	Doppio bordo
Altezza Avvolgimento	2.6 mm (0.10 in)
Altezza Traferro	3.6 mm (0.14 in)
Densità di Flusso	2.1 T
Tiplogia Magnete	Anello in Neodimio
Re	5.5 Ohm
Tipolgia Rifasatore	Anulare
Angolo della Gola **(5)**	Uscita combinata
Volume Occupato dal Driver	1.25 dm^3 (0.044 ft^3)

NOTE:

Driver montato su una Tromba da **2" 90° x 40°**


(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003


(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/ottava

(4) Media calcolata all'interno della banda di frequenze specificata

(5) La bocca del driver coincide con la fine del rifasatore, non esiste una gola di adattamento.

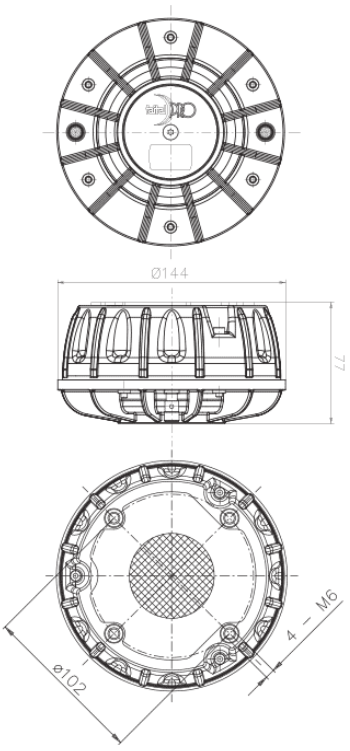

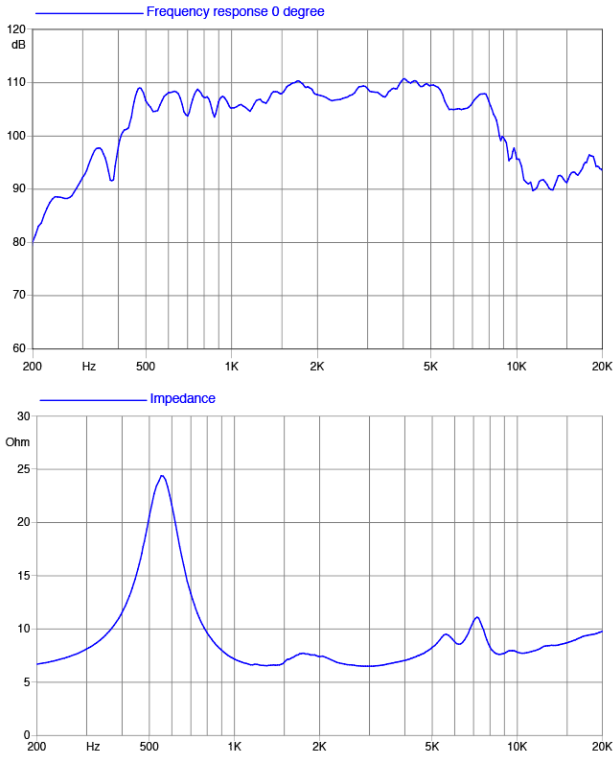

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.