PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

M6N8-150

6" - 150 W - 94 dB - 8 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Nominale	160 mm (6 in)
Diametro Esterno Massimo	186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
Interasse Fori di Fissaggio	172 mm (6.77 in)
Diametro Foro di Incasso	145 mm (5.7 in)
Profondità	87.2 mm (3.43 in)
Spessore Flangia e Guarnizione	7.5 mm (0.29 in)
Peso Netto	**1.4 kg (3.08 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in)
Peso Lordo	1.6 kg (3.52 lb)

PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	8 Ohm
Impedenza Minima	6.2 Ohm
Potenza Nominale (AES) **(1)**	150 W
Potenza Massima (2)	**300 W**
Efficienza (1W/1m)	**94 dB**
Gamma di Frequenza	100÷5000 Hz
Diametro Bobina	**52 mm (2 in)**
Materiale Avvolgimento	Al
Materiale Supporto	Fibra di vetro
Altezza Avvolgimento	9.8 mm (0.38 in)
Altezza Traferro	**6 mm (0.24 in)**
Densità di Flusso	1.35 T

PARAMETRI THIELE & SMALL

Fs	100 Hz
Re	5.3 Ohm
Qes	0.34
Qms	5.8
Qts	0.32
Vas	3.89 dm^3 (0.137 ft^3)
Sd	114 cm^2 (17.67 in^2)
Xmax **(3)**	3.90 mm
Xdamage **(4)**	11.6 mm
Mms	12 g
Bl	10.8 N/A
Le	0.25 mH
Mmd	11.2 g
Cms	0.21 mm/N
Rms	1.45 kg/s
Eta Zero	1.1 %


NOTE:


(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003


(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale

(3) Xmax= [(Altezza avvolgimento - Altezza traferro)/2] + (Altezza traferro/3)

(4) Massima escursione prima di causare danni permanenti

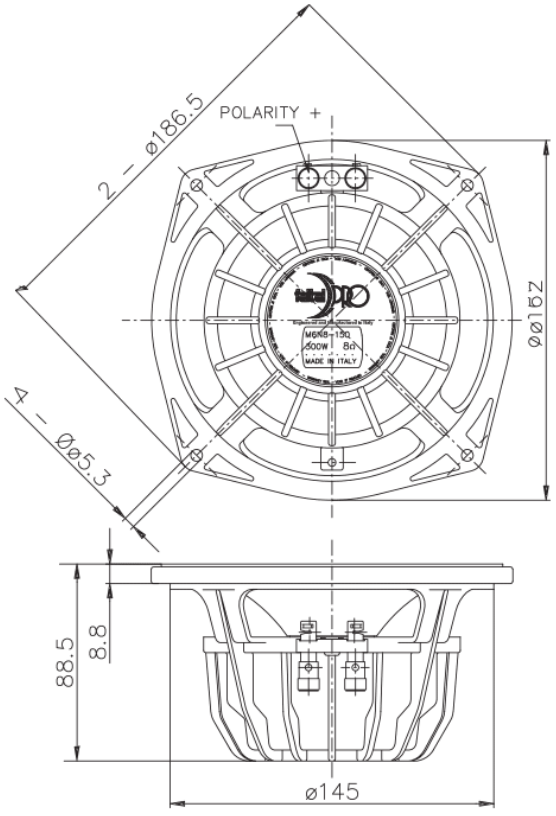

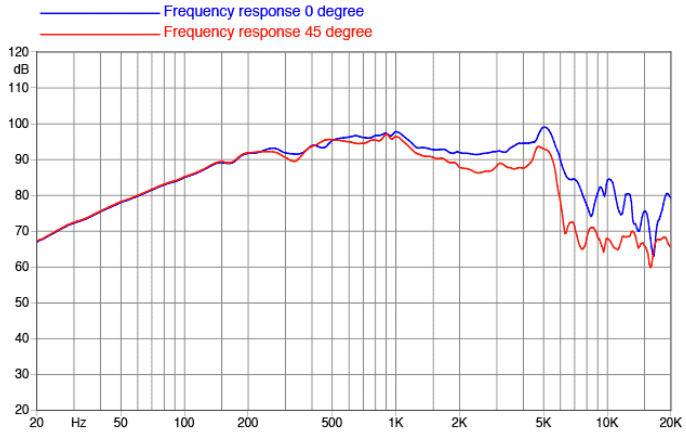

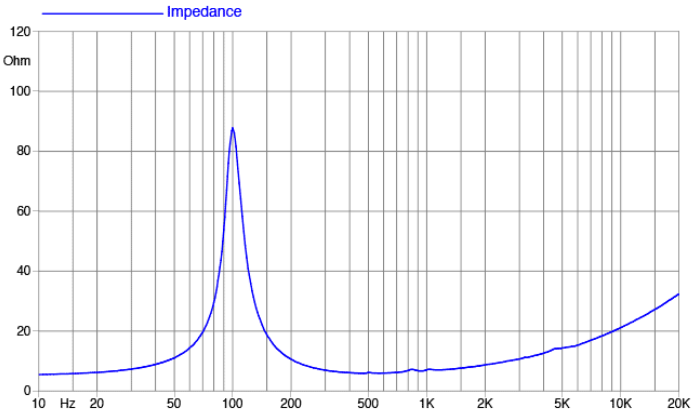

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.