PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# FD375

37mm - 35 W - 107 dB - 8 Ohm



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | N/A |
| Наружный диаметр | 115.2/102 mm (4.54/4.0 in) |
| Диаметр болтовой группы | 107 mm (4.21 in) |
| Диаметр защитного профиля | 91 mm (3.58 in) |
| Глубина | 79 mm (3.11 in) |
| Тощина фланца и прокладки | 5.5 mm (0.22 in) |
| **Вес-нетто** | **1.24 kg (2.7 lb)** |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 150 x 123 x 102 mm (5.9 x 4.8 x 4.0 in) |
| Вес-брутто | 1.3 kg (2.9 lb) |

## КОД ТОВАРА (P/N)

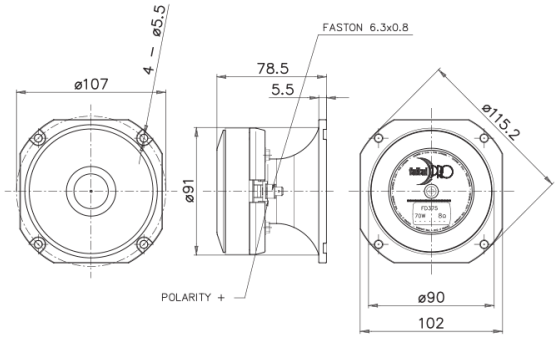
| | |
|---|---|
| Терминал Faston - 8 Ом версия | 00374393 |
| Комплект для рекона - 8 Ом версия | R0374111 |

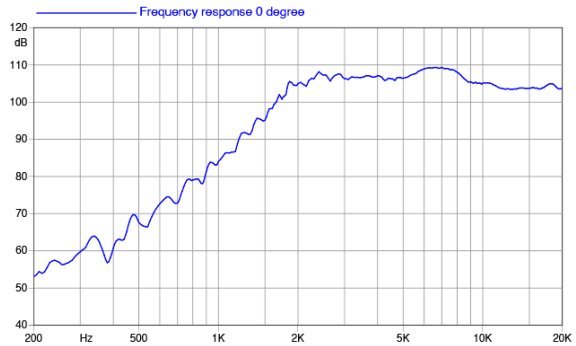
## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

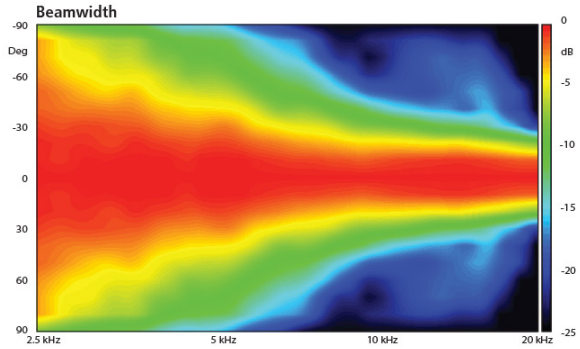
| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 8 Ohm |
| Минимальный импеданс | 6.6 Ohm |
| Мощность AES **(1)** | 35 W |
| **Максимальная мощность (2)** | **70 W** |
| Минимальная частота раздела **(3)** | 2.6 kHz |
| **Чувствительность (1W/1м) (4)** | **107 dB** |
| Диапазон частот | 2.6÷20 kHz |
| Угол дисперсии | 40° |
| **Диаметр катушки** | **37 mm (1.46 in)** |
| **Материал обмотки** | **Алюминий** |
| Материал каркаса катушки | Каптон |
| **Материал диафрагмы** | **Кетон полимер** |
| Форма диафрагмы | Кольцо |
| Глубина обмотки | 2.1 mm (0.08 in) |
| Магнитный зазор | 2.6 mm (0.10 in) |
| Плотность потока | 1.5 T |
| Магнит | Ферритовое кольцо |
| Re | 5.5 Ohm |
| Дизайн фазовой вставки | Кольцо |
| Угол выхода | N/A |
| Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером | 0.3 dm^3 (0.011 ft^3) |

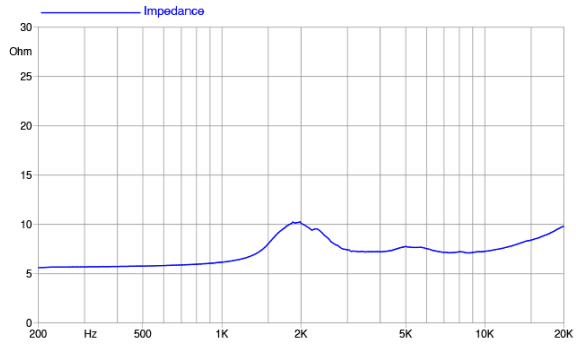
## СНОСКИ:

**(1)** Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
**(2)** Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
**(3)** 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ
**(4)** Усреднен на частотном диапазоне





©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.