PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF100

1" - 30 W - 108 dB - 8 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	25.4 mm (1 in)
Наружный диаметр	108 mm (4.02 in)
180° Диаметр группы крепежных отверстий (2xM6)	76 mm (2.99 in)
Глубина	55 mm (2.17 in)
Вес-нетто	**830 g (1.8 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	147 x 130 x 82 mm (5.8 x 5.1 x 3.2 in)
Вес-брутто	862 g (1.90 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 8 Ом версия	00254029
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R0254029

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	7 Ohm
Мощность AES **(1)**	30 W
Максимальная мощность (2)	**60 W**
Минимальная частота раздела **(3)**	2 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	**108 dB**
Диапазон частот	1.5÷20 kHz
Диаметр катушки	**25 mm (0.98 in)**
Материал обмотки	**Алюминий**
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	**Кетон полимер**
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	1.7 mm (0.07 in)
Магнитный зазор	2 mm (0.08 in)
Плотность потока	1.7 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Re	6 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Радиальная
Угол выхода **(5)**	конусный 9°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.25 dm^3 (0.009 ft^3)

СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **1" 50° x 40°**


(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.


(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.

(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ

(4) Усреднен на частотном диапазоне

(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

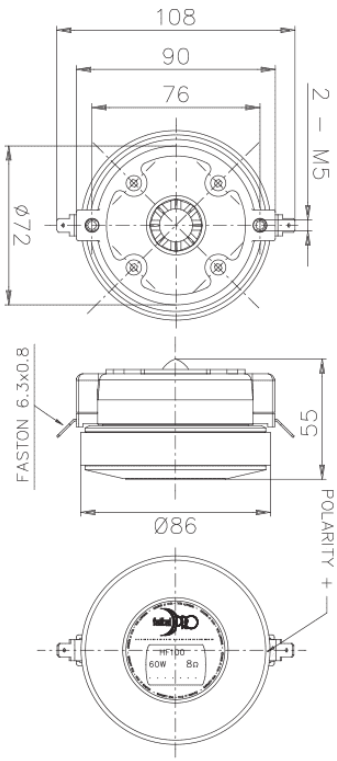

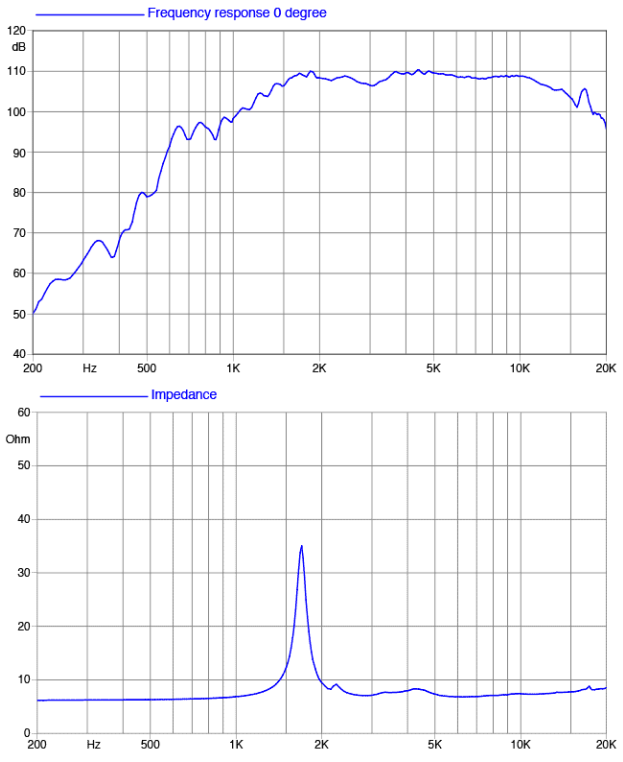

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.