PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF143

1.4" - 100 W - 108 dB - 16 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	35.6 mm (1.4 in)
Наружный диаметр	156 mm (6.14 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	64.5 mm (2.54 in)
Вес-нетто	**4.0 kg (8.8 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in)
Вес-брутто	4.2 kg (9.3 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)


Нажимной терминал - 16 Ом версия	00744247
Комплект для рекона - 16 Ом версия	R0743885


СНОСКИ:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ
(4) Усреднен на частотном диапазоне
(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	16 Ohm
Минимальный импеданс	10.3 Ohm
Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)	**100 W**
Мощность AES свыше 0.65 kHz	50 W
Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)	**200 W**
Максимальная мощность свыше 0.65 kHz	100 W
Минимальная частота раздела **(3)**	0.9 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	**108 dB**
Диапазон частот	0.5÷18 kHz
Диаметр катушки	**74 mm (2.91 in)**
Материал обмотки	**Алюминий**
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	**Титан**
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.45 mm (0.10 in)
Магнитный зазор	3.2 mm (0.13 in)
Плотность потока	1.6 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Re	8.2 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
Угол выхода **(5)**	конусный 6°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.73 dm^3 (0.026 ft^3)

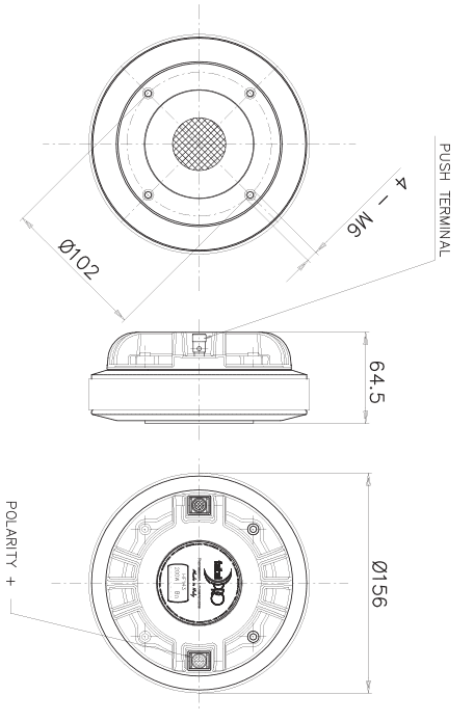

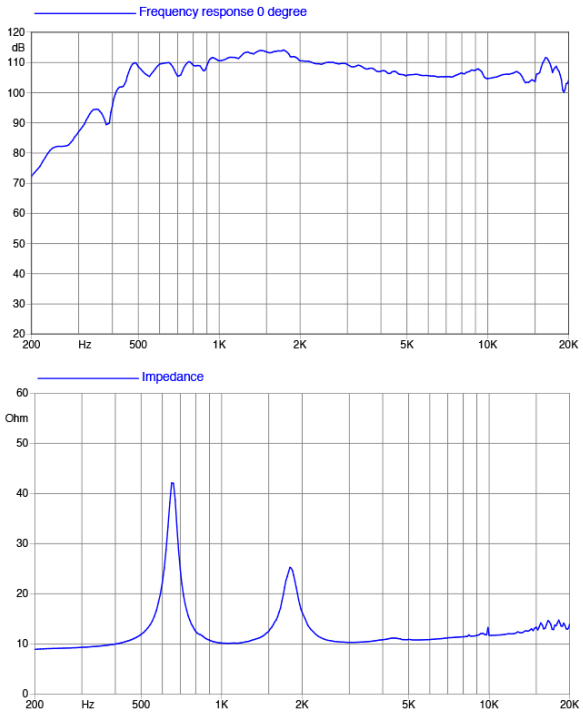

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.