PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# HF148

## 1.4" - 100 W - 109 dB - 8 Ohm



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Диаметр выходного отверстия | 35.6 mm (1.4 in) |
| Наружный диаметр | 125 mm (4.92 in) |
| 90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6) | 102 mm (4.02 in) |
| Глубина | 55 mm (2.17 in) |
| **Вес-нетто** | **2.32 kg (5.1 lb)** |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in) |
| Вес-брутто | 2.6 kg (5.7 lb) |

### КОД ТОВАРА (P/N)

| | |
|---|---|
| Нажимной терминал - 8 Ом версия | 00744220 |

### СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **FaitalPRO LTH142**

**(1)** Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

**(2)** Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


**(3)** 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ


**(4)** Усреднен на частотном диапазоне

**(5)** Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

### ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 8 Ohm |
| Минимальный импеданс | 7.2 Ohm |
| **Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)** | **100 W** |
| Мощность AES свыше 0.65 kHz | 50 W |
| **Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)** | **200 W** |
| Максимальная мощность свыше 0.65 kHz | 100 W |
| Минимальная частота раздела **(3)** | 0.9 kHz |
| **Чувствительность (1W/1м) (4)** | **109 dB** |
| Диапазон частот | 0.5÷18 kHz |
| **Диаметр катушки** | **74 mm (2.91 in)** |
| **Материал обмотки** | **Алюминий** |
| Материал каркаса катушки | Каптон |
| **Материал диафрагмы** | **Титан** |
| Форма диафрагмы | Купол |
| Глубина обмотки | 2.35 mm (0.09 in) |
| Магнитный зазор | 3.2 mm (0.13 in) |
| Плотность потока | 1.75 T |
| Магнит | Неодимовое кольцо |
| Re | 5.6 Ohm |
| Дизайн фазовой вставки | Кольцо |
| Угол выхода **(5)** | конусный 12° |
| Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером | 0.45 dm^3 (0.016 ft^3) |

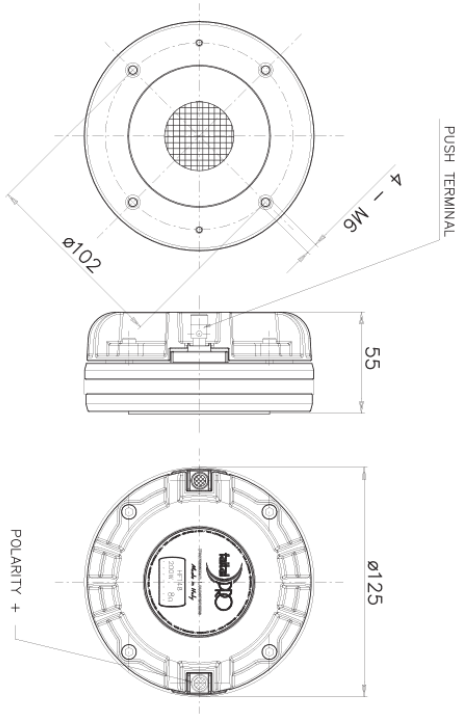

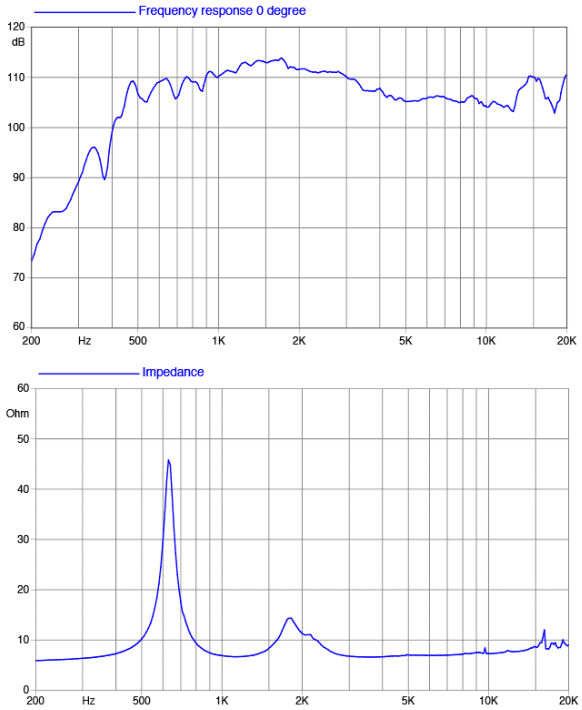


©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.