
PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF142

1.4" - 80 W - 110 dB - 8 Ohm

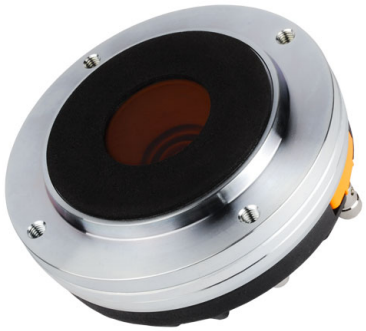

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	35.6 mm (1.4 in)
Наружный диаметр	115 mm (4.53 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	54.5 mm (2.15 in)
Вес-нетто	**1.64 kg (3.6 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
Вес-брутто	1.95 kg (4.3 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия	00654272
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R0654272

СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **FaitalPRO LTH142**

Perforated suspension for acoustic tuning

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ


(4) Усреднен на частотном диапазоне


(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	8.4 Ohm
Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)	**80 W**
Мощность AES свыше 0.65 kHz	25 W
Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)	**160 W**
Максимальная мощность свыше 0.65 kHz	50 W
Минимальная частота раздела **(3)**	0.9 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	**110 dB**
Диапазон частот	0.7÷18 kHz
Диаметр катушки	**65 mm (2.56 in)**
Материал обмотки	**Алюминий**
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	**Кетон полимер**
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.1 mm (0.08 in)
Магнитный зазор	4.2 mm (0.17 in)
Плотность потока	1.8 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	6.7 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
Угол выхода **(5)**	конусный 29°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.4 dm^3 (0.014 ft^3)

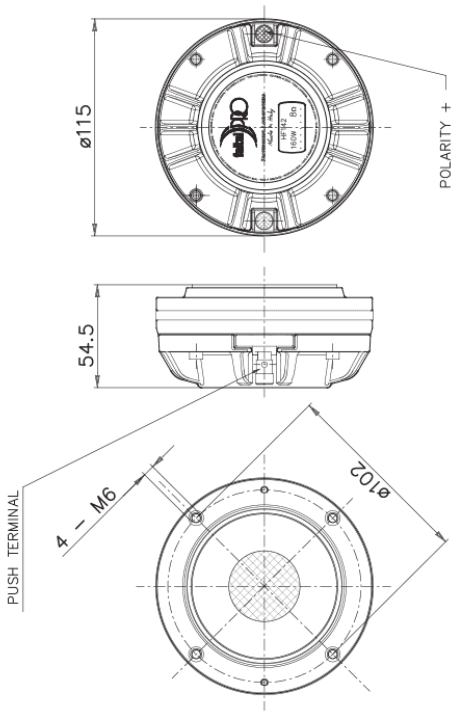

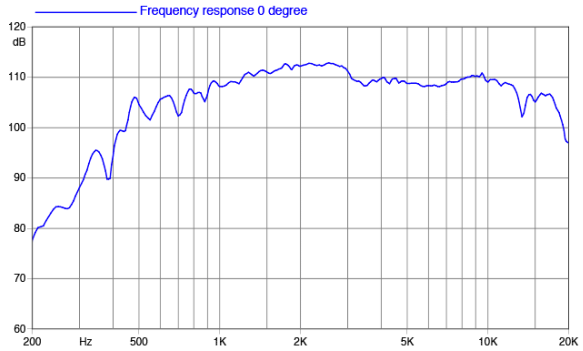

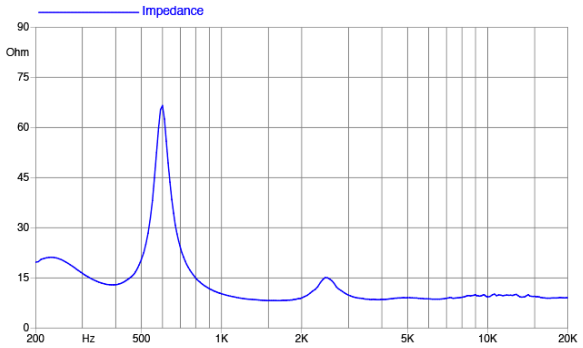

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.