


HF1460

1.4" - 120 W - 109 dB - 8 Ohm

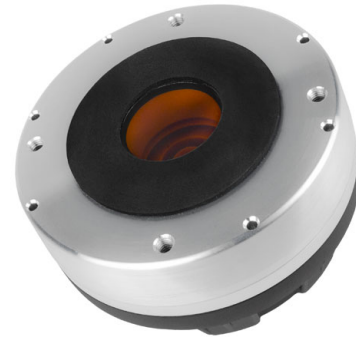

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	35.8 mm (1.4 in)
Наружный диаметр	120 mm (4.7 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	65 mm (2.6 in)
Вес-нетто	2.0 kg (4.5 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 102 mm (7.3 x 6.7 x 4.0 in)
Вес-брутто	2.1 kg (4.6 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Терминал Faston - 8 Ом версия	00864360
-------------------------------	----------

СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **FaitalPRO LTH142**

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.

(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ

(4) Усреднен на частотном диапазоне

(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	7 Ohm
Мощность AES (1)	120 W
Максимальная мощность (2)	240 W
Минимальная частота раздела (3)	1 kHz
Чувствительность (1W/1m) (4)	109 dB
Диапазон частот	0.6÷18 kHz
Диаметр катушки	86 mm (3.4 in)
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	углеродное волокно
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	3.4 mm (0.13 in)
Магнитный зазор	4 mm (0.16 in)
Плотность потока	2.2 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	5.6 Ohm
Дизайн фазовой вставки	кольцевой
Угол выхода (5)	цилиндрический
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.65 dm ³ (0.023 ft ³)

