PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF2000

2" - 100 W - 110 dB - 8 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	50.8 mm (2 in)
Наружный диаметр	130.5 mm (5.14 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	83.5 mm (3.29 in)
Вес-нетто	**2.75 kg (6.1 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	185 x 170 x 122 mm (7.3 x 6.7 x 4.8 in)
Вес-брутто	2.9 kg (6.4 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия	00744218
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R0743887

СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **2" 90° x 40°**

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ


(4) Усреднен на частотном диапазоне


(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	7 Ohm
Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)	**100 W**
Мощность AES свыше 0.65 kHz	50 W
Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)	**200 W**
Максимальная мощность свыше 0.65 kHz	100 W
Минимальная частота раздела **(3)**	0.9 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	**110 dB**
Диапазон частот	0.5÷18 kHz
Диаметр катушки	**74 mm (2.91 in)**
Материал обмотки	**Алюминий**
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	**Титан**
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.35 mm (0.09 in)
Магнитный зазор	3.2 mm (0.13 in)
Плотность потока	1.95 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Re	5.6 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
Угол выхода **(5)**	конусный 30°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	0.6 dm^3 (0.021 ft^3)

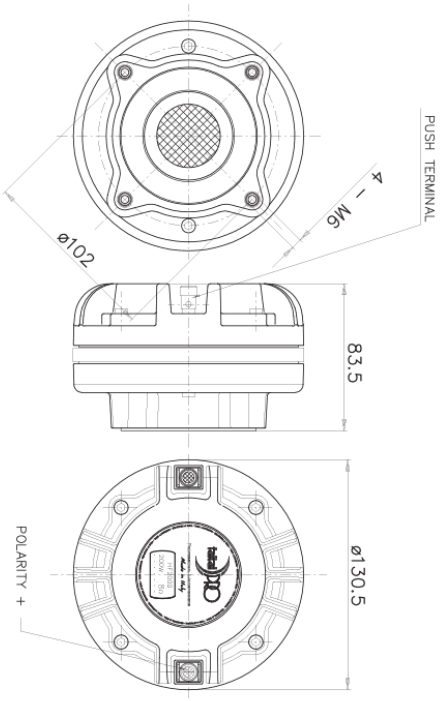

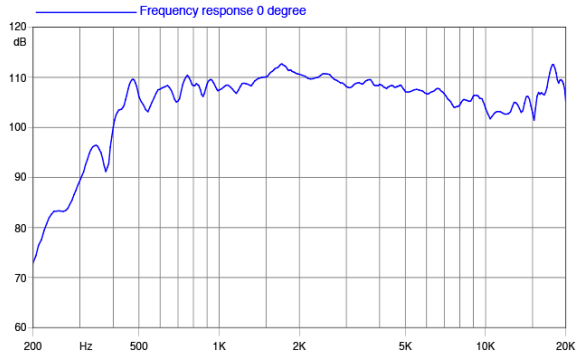

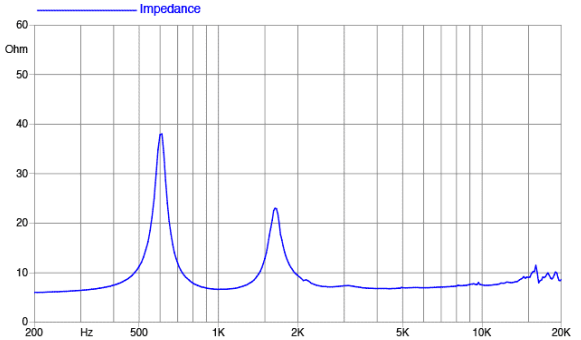

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.