
faital PRO PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF201

2" - 100 W - 108 dB - 8 Ohm

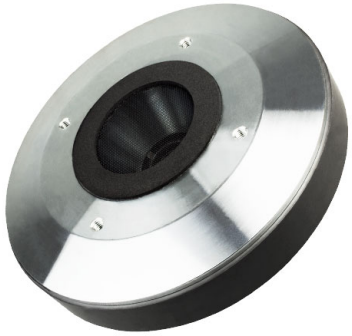

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диаметр выходного отверстия	50.8 mm (2 in)
Наружный диаметр	170 mm (6.69 in)
90° Диаметр группы крепежных отверстий (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Глубина	66 mm (2.60 in)
Вес-нетто	**4.6 kg (10.2 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in)
Вес-брутто	4.8 kg (10.6 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия	00744169
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R0743887

СНОСКИ:

Драйвер, закрепленный на рупоре **2" 90° x 40°**

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.

(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


(3) 12 дБ/окт или более высокий фильтр ВЧ


(4) Усреднен на частотном диапазоне

(5) Фазовая вставка встроена в выход драйвера, который расположен в конце конического адаптационного рупора

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	7.2 Ohm
Мощность AES свыше 0.9 kHz (1)	**100 W**
Мощность AES свыше 0.65 kHz	50 W
Максимальная мощность свыше 0.9 kHz (2)	**200 W**
Максимальная мощность свыше 0.65 kHz	100 W
Минимальная частота раздела **(3)**	0.9 kHz
Чувствительность (1W/1м) (4)	**108 dB**
Диапазон частот	0.5÷18 kHz
Диаметр катушки	**74 mm (2.91 in)**
Материал обмотки	**Алюминий**
Материал каркаса катушки	Каптон
Материал диафрагмы	**Титан**
Форма диафрагмы	Купол
Глубина обмотки	2.35 mm (0.09 in)
Магнитный зазор	3.2 mm (0.13 in)
Плотность потока	1.7 T
Магнит	Ферритовое кольцо
Re	5.6 Ohm
Дизайн фазовой вставки	Кольцо
Угол выхода **(5)**	конусный 36°
Чистый объем воздуха заполненный ВЧ драйвером	1.05 dm^3 (0.037 ft^3)

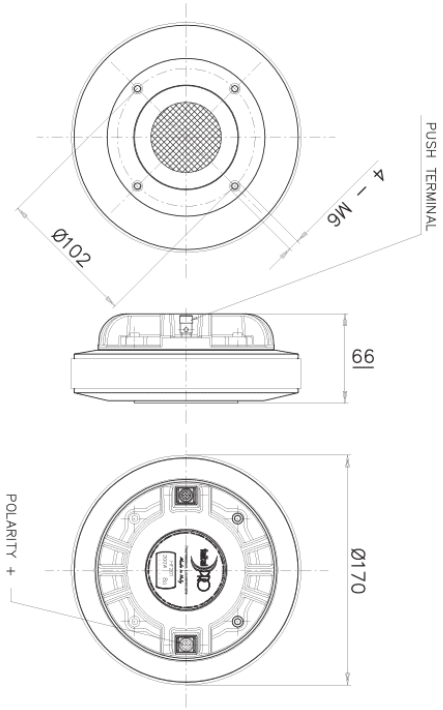

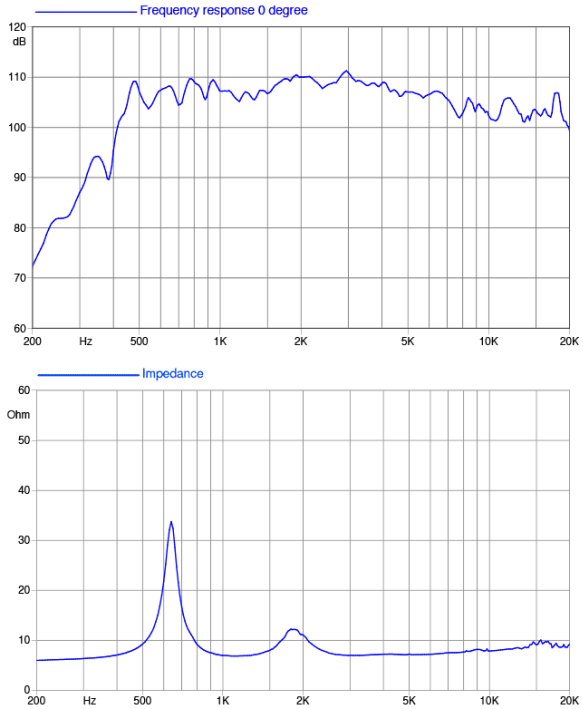

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.