PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

6RS140

6" - 200 W - 93 dB - 8 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	160 mm (6 in)
Наружный диаметр	186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
Диаметр болтовой группы	172 mm (6.77 in)
Диаметр защитного профиля	147 mm (5.79 in)
Глубина	76 mm (2.99 in)
Тощина фланца и прокладки	11 mm (0.43 in)
Вес-нетто	**1.2 kg (2.6 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	190 x 185 x 103 mm (7.5 x 7.3 x 4.1 in)
Вес-брутто	1.3 kg (2.9 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия	01604292
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R1604292

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	6.3 Ohm
Мощность AES **(1)**	200 W
Максимальная мощность (2)	**400 W**
Чувствительность (1W/1м)	**93 dB**
Диапазон частот	60÷6000 Hz
Диаметр катушки	**44 mm (1.73 in)**
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	13.2 mm (0.52 in)
Магнитный зазор	**6 mm (0.24 in)**
Плотность потока	1.5 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Материал корзины	Алюминий
Демодуляция	Алюминиевое кольцо
Подвес **(3)**	Полутороидальный
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	0.37 dm^3 (0.013 ft^3)
Профиль центрирующей шайбы	Одинарный с переменной высотой профиля


ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА


Fs	65 Hz
Re	5.3 Ohm
Qes	0.28
Qms	5.8
Qts	0.27
Vas	9.3 dm^3 (0.33 ft^3)
Sd	133 cm^2 (20.62 in^2)
Xmax **(4)**	5.60 mm
Xdamage **(5)**	11.6 mm
Mms	16.0 g
Bl	11 N/A
Le	0.28 mH
Mmd	14.3 g
Cms	0.37 mm/N
Rms	1.1 kg/s
Eta Zero	0.86 %
EBP	232 Hz

СНОСКИ:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
(3) Обработанный поликоттон
(4) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)
(5) Максимальное движение до необратимого повреждения

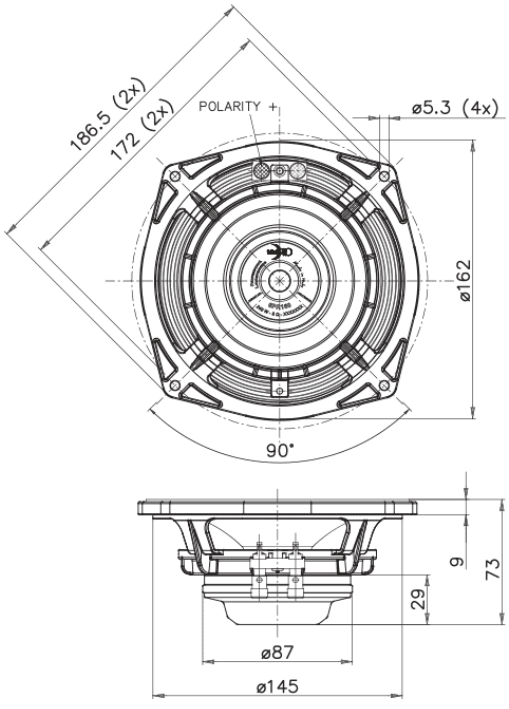

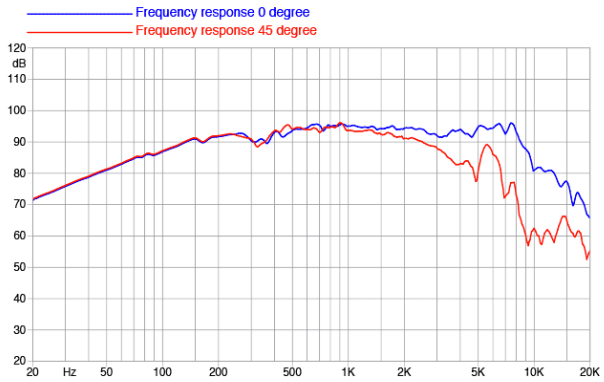

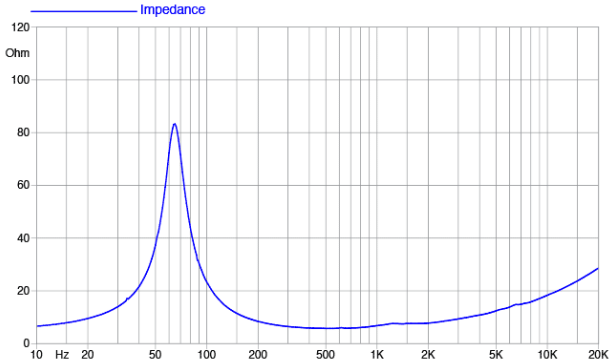

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.