PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# 6RS140

6" - 200 W - 92 dB - 16 Ohm



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальный диаметр | 160 mm (6 in) |
| Наружный диаметр | 186.5/162 mm (7.34/6.37 in) |
| Диаметр болтовой группы | 172 mm (6.77 in) |
| Диаметр защитного профиля | 147 mm (5.79 in) |
| Глубина | 76 mm (2.99 in) |
| Тощина фланца и прокладки | 11 mm (0.43 in) |
| **Вес-нетто** | **1.2 kg (2.6 lb)** |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 190 x 185 x 103 mm (7.5 x 7.3 x 4.1 in) |
| Вес-брутто | 1.3 kg (2.9 lb) |

## КОД ТОВАРА (P/N)

| | |
|---|---|
| Нажимной терминал - 16 Ом версия | 01604300 |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 16 Ohm |
| Минимальный импеданс | 14 Ohm |
| Мощность AES **(1)** | 200 W |
| **Максимальная мощность (2)** | **400 W** |
| **Чувствительность (1W/1м)** | **92 dB** |
| Диапазон частот | 60÷6000 Hz |
| **Диаметр катушки** | **44 mm (1.73 in)** |
| Материал обмотки | Алюминий |
| Материал каркаса катушки | Стекловолокно |
| Глубина обмотки | 13 mm (0.51 in) |
| **Магнитный зазор** | **6 mm (0.24 in)** |
| Плотность потока | 1.5 T |
| Магнит | Неодимовое кольцо |
| Материал корзины | Алюминий |
| Демодуляция | Алюминиевое кольцо |
| Подвес **(3)** | Полутороидальный |
| Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 0.37 dm^3 (0.013 ft^3) |
| Профиль центрирующей шайбы | Одинарный с переменной высотой профиля |


## ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА


| | |
|---|---|
| Fs | 65 Hz |
| Re | 12.6 Ohm |
| Qes | 0.38 |
| Qms | 6.0 |
| Qts | 0.36 |
| Vas | 9.9 dm^3 (0.35 ft^3) |
| Sd | 133 cm^2 (20.62 in^2) |
| Xmax **(4)** | 5.50 mm |
| Xdamage **(5)** | 11.6 mm |
| Mms | 15.0 g |
| Bl | 14.2 N/A |
| Le | 0.34 mH |
| Mmd | 13.3 g |
| Cms | 0.40 mm/N |
| Rms | 1.0 kg/s |
| Eta Zero | 0.69 % |
| EBP | 171 Hz |

### СНОСКИ:

**(1)** Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
**(2)** Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
**(3)** Обработанный поликоттон
**(4)** Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)
**(5)** Максимальное движение до необратимого повреждения

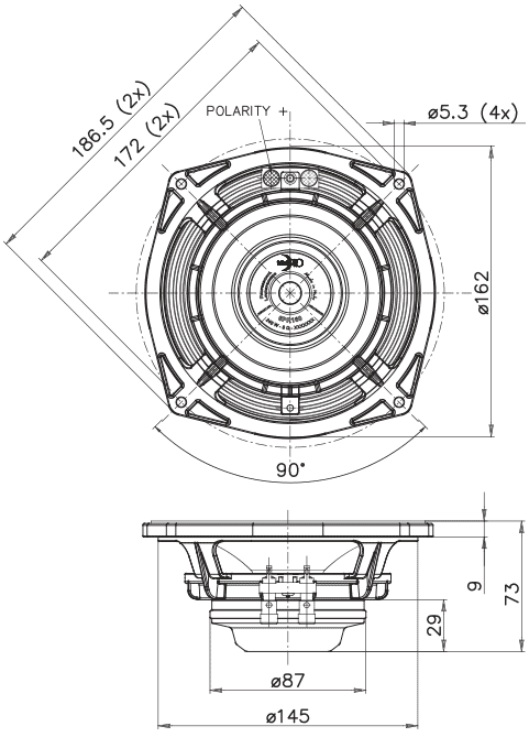

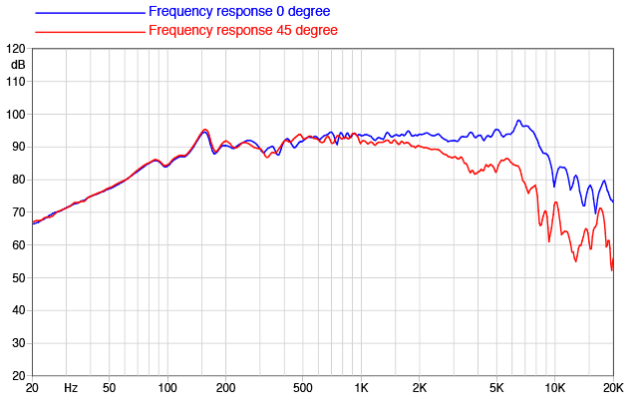

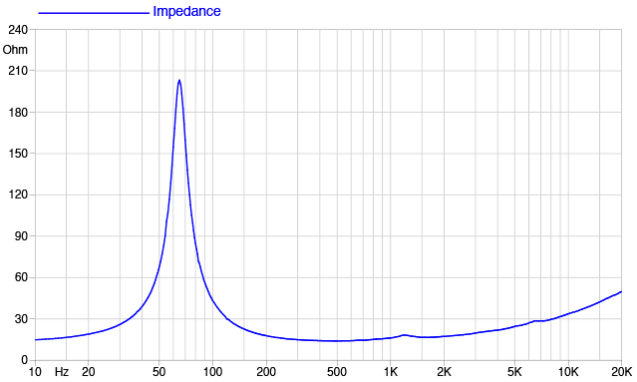©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.