faital PRO PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

6PR130

6" - 200 W - 101 dB - 8 Ohm

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	160 mm (6 in)
Наружный диаметр	186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
Диаметр болтовой группы	172 mm (6.77 in)
Диаметр защитного профиля	147 mm (5.79 in)
Глубина	74 mm (2.91 in)
Тощина фланца и прокладки	9 mm (0.35 in)
Вес-нетто	**0.82 kg (1.8 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	190 x 185 x 103 mm (7.5 x 7.3 x 4.1 in)
Вес-брутто	1.2 kg (2.6 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия	01604435

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	6.2 Ohm
Мощность AES **(1)**	200 W
Максимальная мощность (2)	**400 W**
Чувствительность (1W/1м)	**101 dB**
Диапазон частот	200÷5000 Hz
Диаметр катушки	**44 mm (1.7 in)**
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	11.2 mm (0.44 in)
Магнитный зазор	**6 mm (0.24 in)**
Плотность потока	1.7 T
Магнит	Неодимовое кольцо
Материал корзины	Алюминий
Демодуляция	Алюминиевое кольцо
Подвес **(3)**	Выпуклая плоская поверхность
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	0.30 dm^3 (0.011 ft^3)
Профиль центрирующей шайбы	Одинарный с постоянной высотой профиля

ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

Fs	175 Hz
Re	5.2 Ohm
Qes	0.57
Qms	3.1
Qts	0.48
Vas	4.2 dm^3 (0.15 ft^3)
Sd	147.95 cm^2 (22.93 in^2)
Xmax **(4)**	4.60 mm
Xdamage **(5)**	5.25 mm
Mms	12.0 g
Bl	11.4 N/A
Le	0.17 mH
Mmd	10.0 g
Cms	0.07 mm/N
Rms	4.3 kg/s
Eta Zero	2.07 %
EBP	307 Hz

СНОСКИ:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
(3) NBR (резина)
(4) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)
(5) Максимальное движение до необратимого повреждения

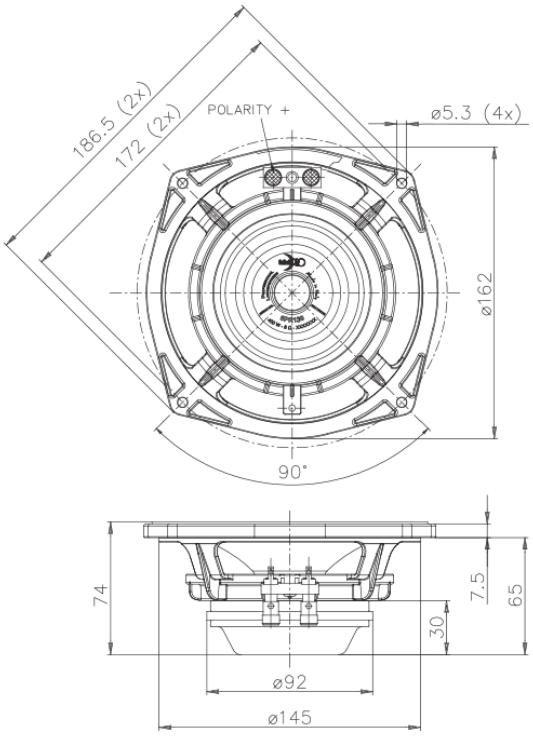

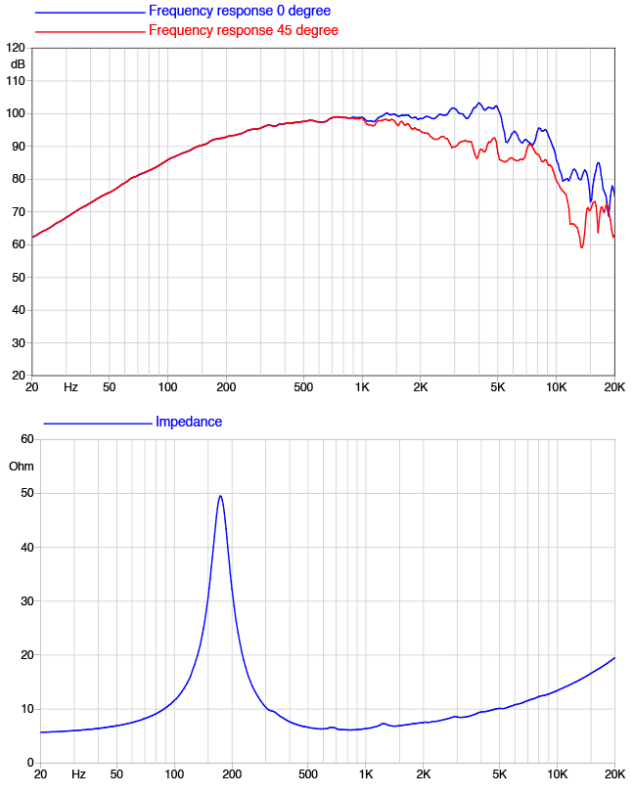

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.