PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

15FX560

15" - 700 W - 99 dB - 8 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	380 mm (15 in)
Наружный диаметр	418.4/388 mm (16.46/15.28 in)
Диаметр болтовой группы	374 mm (14.72 in)
Диаметр защитного профиля	354 mm (13.98 in)
Глубина	185 mm (7.28 in)
Тощина фланца и прокладки	11.5 mm (0.45 in)
Вес-нетто	**7.5 kg (16.5 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	430 x 427 x 236 mm (16.9 x 16.8 x 9.3 in)
Вес-брутто	8.6 kg (19.0 lb)

КОД ТОВАРА (P/N)

Нажимной терминал - 8 Ом версия	03803997
Комплект для рекона - 8 Ом версия	R3803997

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	6.5 Ohm
Мощность AES **(1)**	700 W
Максимальная мощность (2)	**1400 W**
Чувствительность (1W/1м)	**99 dB**
Диапазон частот	40÷4000 Hz
Диаметр катушки	**77 mm (3 in)**
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	23.5 mm (0.93 in)
Магнитный зазор	**14 mm (0.55 in)**
Плотность потока	1.1 T
Магнит	Корона из неодимовых дисков
Материал корзины	Алюминий
Демодуляция	Алюминиевое кольцо
Подвес **(3)**	Тройной тор
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	4.1 dm^3 (0.145 ft^3)
Профиль центрирующей шайбы	Одинарный с переменной высотой профиля

ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА

Fs	38 Hz
Re	5.2 Ohm
Qes	0.31
Qms	6.8
Qts	0.30
Vas	159.0 dm^3 (5.62 ft^3)
Sd	864 cm^2 (133.92 in^2)
Xmax **(4)**	9.42 mm
Xdamage **(5)**	21.8 mm
Mms	115.0 g
Bl	21.5 N/A
Le	0.64 mH
Mmd	86.3 g
Cms	0.15 mm/N
Rms	4.0 kg/s
Eta Zero	2.74 %
EBP	123 Hz

СНОСКИ:

Ожидается патент

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.


(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.


(3) Обработанный поликоттон


(4) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)

(5) Максимальное движение до необратимого повреждения

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.

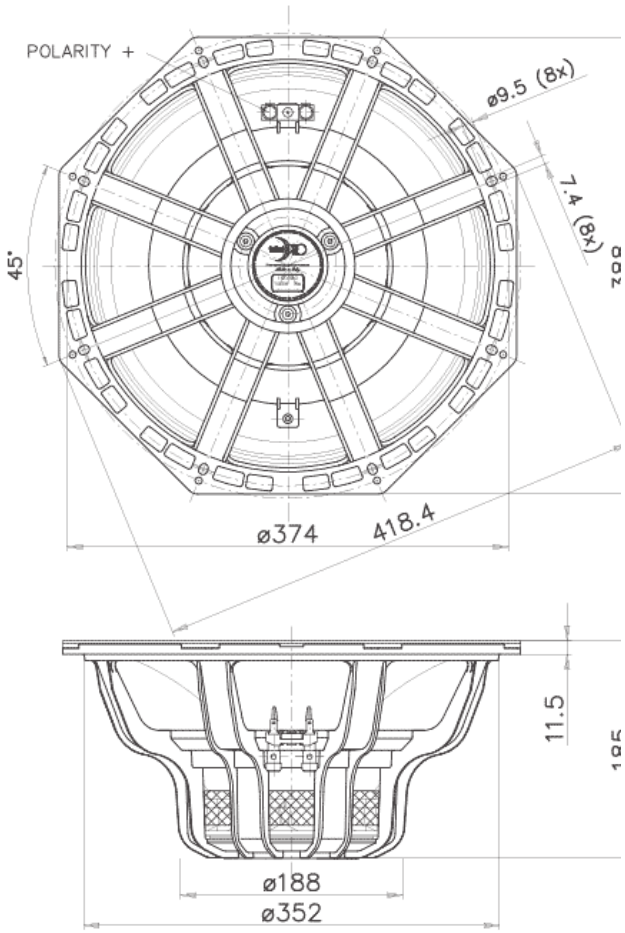

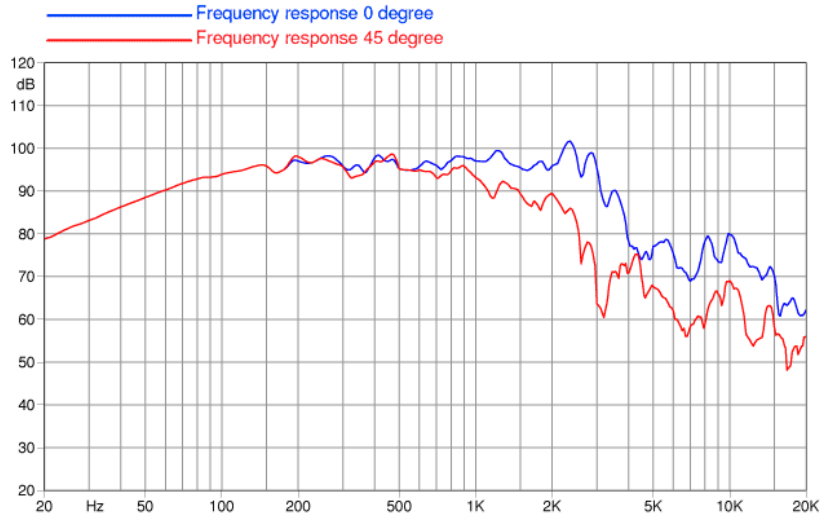

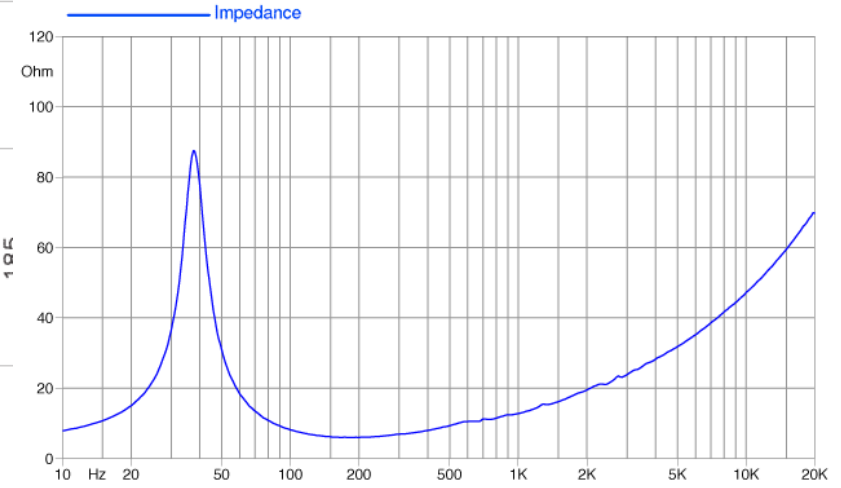

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.