PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

M6N8-150

6" - 150 W - 94 dB - 8 Ohm



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный диаметр	160 mm (6 in)
Наружный диаметр	186.5/162 mm (7.34/6.37 in)
Диаметр болтовой группы	172 mm (6.77 in)
Диаметр защитного профиля	145 mm (5.7 in)
Глубина	87.2 mm (3.43 in)
Тощина фланца и прокладки	7.5 mm (0.29 in)
Вес-нетто	**1.4 kg (3.08 lb)**
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in)
Вес-брутто	1.6 kg (3.52 lb)

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


Номинальный импеданс	8 Ohm
Минимальный импеданс	6.2 Ohm
Мощность AES **(1)**	150 W
Максимальная мощность (2)	**300 W**
Чувствительность (1W/1м)	**94 dB**
Диапазон частот	100÷5000 Hz
Диаметр катушки	**52 mm (2 in)**
Материал обмотки	Алюминий
Материал каркаса катушки	Стекловолокно
Глубина обмотки	9.8 mm (0.38 in)
Магнитный зазор	**6 mm (0.24 in)**
Плотность потока	1.35 T


ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА


Fs	100 Hz
Re	5.3 Ohm
Qes	0.34
Qms	5.8
Qts	0.32
Vas	3.89 dm^3 (0.137 ft^3)
Sd	114 cm^2 (17.67 in^2)
Xmax **(3)**	3.90 mm
Xdamage **(4)**	11.6 mm
Mms	12 g
Bl	10.8 N/A
Le	0.25 mH
Mmd	11.2 g
Cms	0.21 mm/N
Rms	1.45 kg/s
Eta Zero	1.1 %

СНОСКИ:

(1) Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
(2) Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
(3) Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)
(4) Максимальное движение до необратимого повреждения

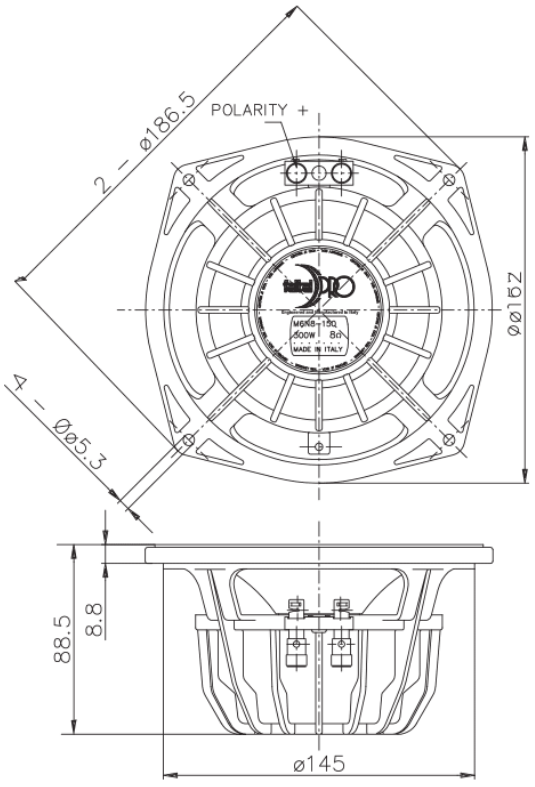

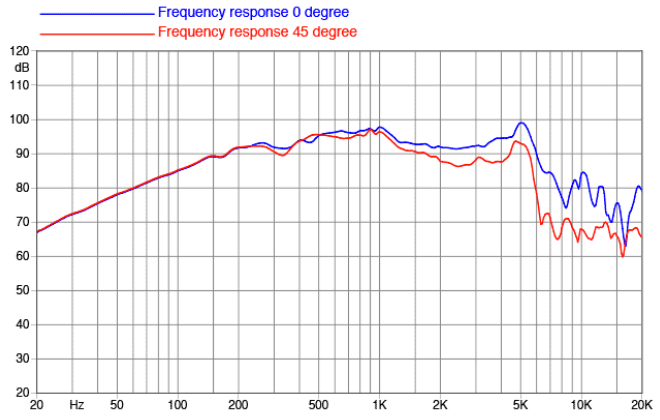

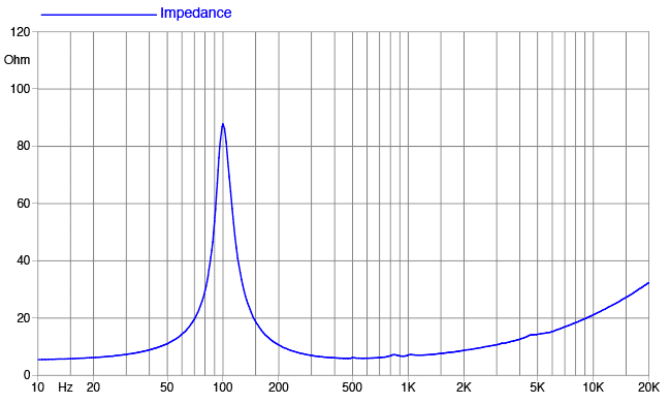

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.