PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# W10N8-350

10" - 350 W - 98 dB - 8 Ohm



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Номинальный диаметр | 250 mm (10 in) |
| Наружный диаметр | 261 mm (10.28 in) |
| Диаметр болтовой группы | 246 mm (9.69 in) |
| Диаметр защитного профиля | 230 mm (9.06 in) |
| Глубина | 115.3 mm (4.54 in) |
| Тощина фланца и прокладки | 12.2 mm (0.48 in) |
| **Вес-нетто** | **2.8 kg (6.16 lb)** |
| Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка) | 305 x 305 x 185 mm (12.0 x 12.0 x 7.3 in) |
| Вес-брутто | 3.5 kg (7.7 lb) |

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ


| | |
|---|---|
| Номинальный импеданс | 8 Ohm |
| Минимальный импеданс | 5.9 Ohm |
| Мощность AES **(1)** | 350 W |
| **Максимальная мощность (2)** | **700 W** |
| **Чувствительность (1W/1м)** | **98 dB** |
| Диапазон частот | 60÷3150 Hz |
| **Диаметр катушки** | **77 mm (3 in)** |
| Материал обмотки | Алюминий |
| Материал каркаса катушки | Стекловолокно |
| Глубина обмотки | 12.5 mm (0.49 in) |
| **Магнитный зазор** | **10.5 mm (0.41 in)** |
| Плотность потока | 1.15 T |


## ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА


| | |
|---|---|
| Fs | 60 Hz |
| Re | 5.1 Ohm |
| Qes | 0.26 |
| Qms | 6.18 |
| Qts | 0.25 |
| Vas | 31.5 dm^3 (1.11 ft^3) |
| Sd | 319 cm^2 (49.4 in^2) |
| Xmax **(3)** | 5.75 mm |
| Xdamage **(4)** | 12.5 mm |
| Mms | 32.2 g |
| Bl | 15.5 N/A |
| Le | 0.71 mH |
| Mmd | 29.1 g |
| Cms | 0.22 mm/N |
| Rms | 1.94 kg/s |
| Eta Zero | 2.6 % |

## СНОСКИ:

**(1)** Двухчасовой тест согласно AES 2-1984 версия 2003 г.
**(2)** Максимальная мощность определяется как на 3 дБ выше номинальной мощности.
**(3)** Xmax= [(глубина обмотки – глубина магнитного зазора)/2] + (глубина магнитного зазора/3)
**(4)** Максимальное движение до необратимого повреждения

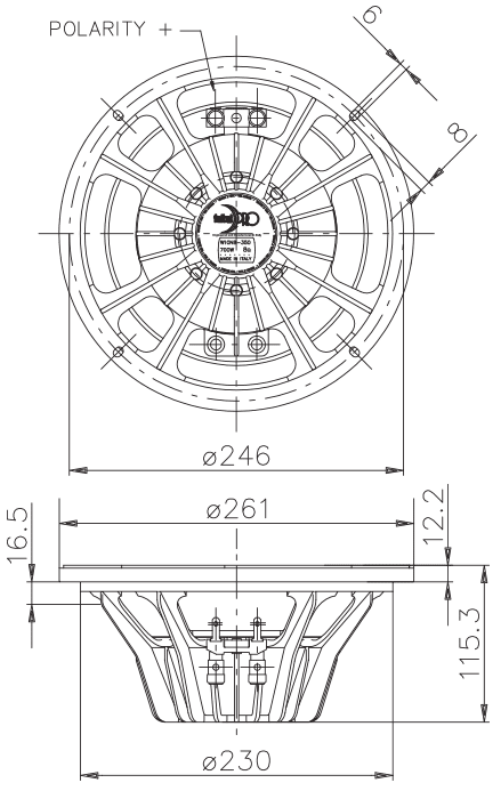

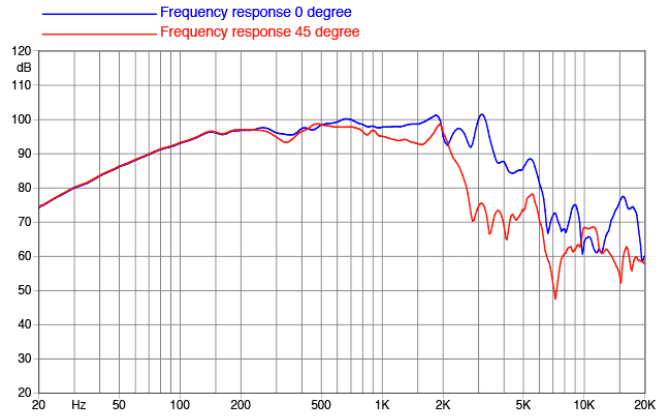

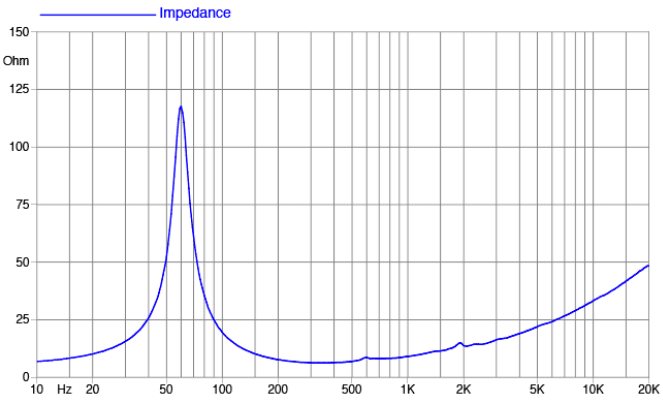©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Все права защищены.