

STH100

1" Elliptical Tractrix



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Эллиптическая трактриса
Диаметр выходного отверстия	25.4 mm (1 in)
Диапазон частот	1÷20 kHz
Рекомендуемая частота раздела	1.4 kHz
Номинальное горизонтальное покрытие (-6dB)	80°
Номинальное вертикальное покрытие (-6dB)	70°
Индекс Направленности	8 dB
Материал	Алюминий
Высота выхода	120 mm (4.72 in)
Ширина выхода	180 mm (7.09 in)
Глубина	85.9 mm (3.38 in)
Монтажные отверстия (4x)	6.5 mm (0.26 in)
Вес-нетто	460 g (1.01 lb)
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	208 x 135 x 107 mm (8.2 x 5.3 x 4.2 in)
Вес-брутто	567 g (1.25 in)
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	0.4 dm ³ (0.014 ft ³)

КОД ТОВАРА (P/N)


Код товара

TR390104


СНОСКИ:

Продается только вместе с ВЧ драйверами FaitalPro 1"


- (1) Акустическая нагрузка 4 π sr
- (2) Среднее значение в частотном диапазоне 2-16 KHz
- (3) Средние величины по горизонтальной и вертикальной плоскостям

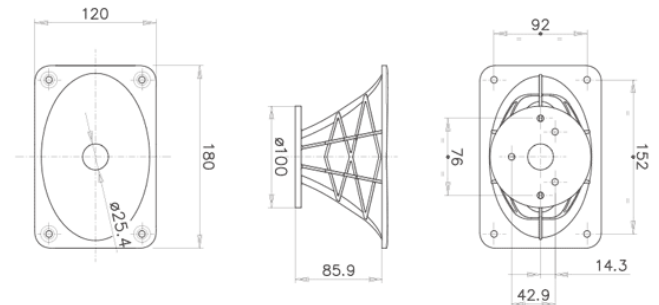


ИНДЕКС НАПРАВЛЕННОСТИ

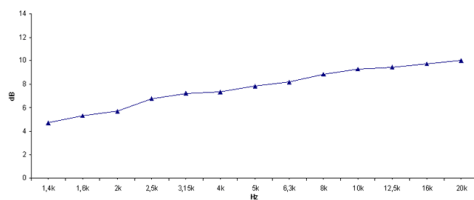


ШИРИНА ПУЧКА

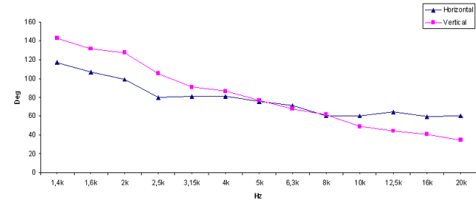


ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

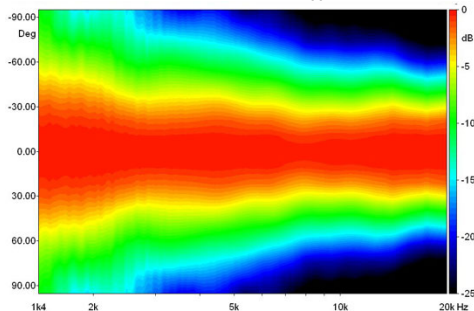

ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

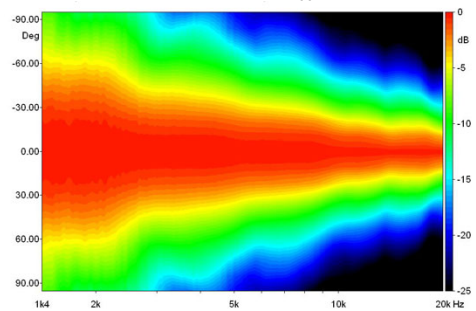

ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

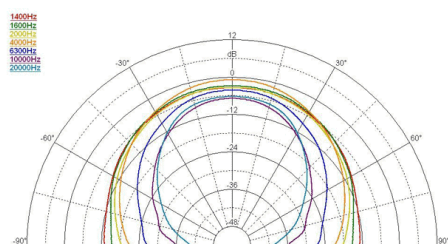

ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

