PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

# LTH102

## 1" Elliptical Tractrix



### SPECIFICHE NOMINALI

| | |
|---|---|
| Tipo | Tractrix elíptico |
| **Diámetro de la garganta** | **25.4 mm (1 in)** |
| Rango de frecuencia | 0.8÷20 kHz |
| Frecuencia de Cruce recomendada | 1 kHz |
| Cobertura horizontal nominal (-6dB) | 60° |
| Cobertura vertical nominal (-6dB) | 50° |
| Índice de directividad | 9.5 dB |
| **Material** | **Al** |
| Altura de la boca | 189 mm (7.44 in) |
| Ancho de la boca | 235 mm (9.25 in) |
| Profundidad | 171.6 mm (6.76 in) |
| Agujeros de montaje de la boca (4x) | 6.5 mm (0.26 in) |
| **Peso neto** | **1.2 kg (2.65 lb)** |
| Caja de envío<br>(Caja individual de cartón) | 268 x 207 x 185 mm<br>(10.6 x 8.2 x 7.3 in) |
| Peso envío | 1.45 kg (3.20 in) |
| Volumen neto del aire ocupado por la bocina | 1.1 dm^3 (0.039 ft^3) |

### CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)

| | |
|---|---|
| Referencia pieza – Part Number (P/N) | TR390103 |

**NOTE:**

Se vende solo en combinación con el FaitalPRO 1" HF Driver

**(1)** 4 π sr carga acústica

**(2)** Valor promedio en el rango de frecuencias: 1.6÷16 kHz

**(3)** Valores promedio en los planos horizontal y vertical

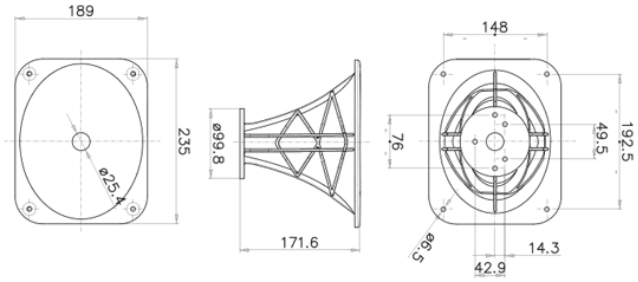


**INDICE DI DIRETTIVITA'**

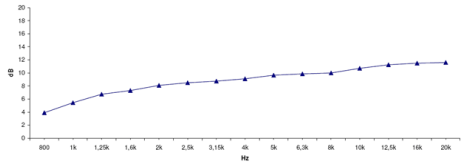

**BEAMWIDTH**

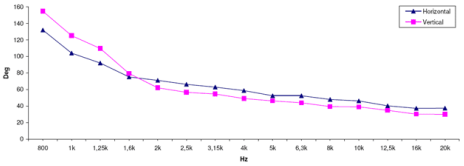


**BEAMWIDTH ORIZZONTALE**

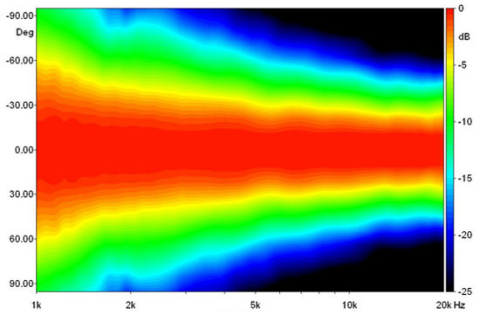


**BEAMWIDTH VERTICALE**

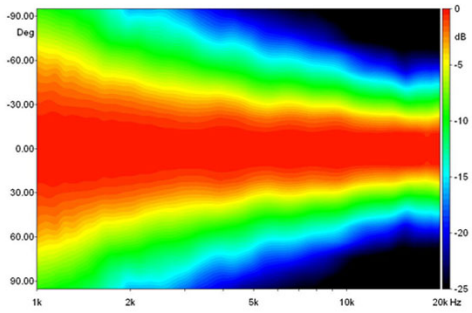


**DIAGRAMMA POLARE ORIZZONTALE**

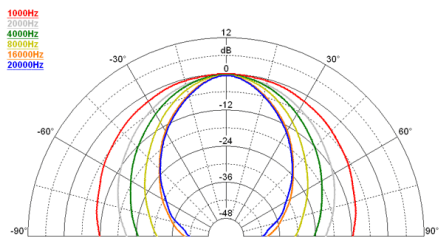


**DIAGRAMMA POLARE VERTICALE**

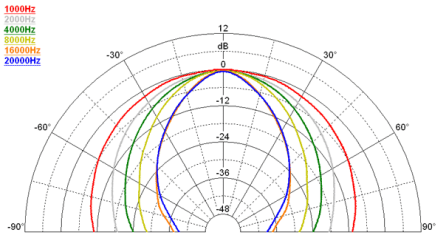



©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.