

LTH142

1.4" Elliptical Tractrix



SPECIFICHE NOMINALI

| | |
|--|--|
| Tipo | Tractrix elíptico |
| Diámetro de la garganta | 35.6 mm (1.4 in) |
| Rango de frecuencia | 0.5÷18 kHz |
| Frecuencia de Cruce recomendada | 0.8 kHz |
| Cobertura horizontal nominal (-6dB) | 60° |
| Cobertura vertical nominal (-6dB) | 50° |
| Índice de directividad | 9.5 dB |
| Material | PC/ABS |
| Altura de la boca | 240 mm (9.5 in) |
| Ancho de la boca | 350 mm (13.8 in) |
| Profundidad | 233 mm (9.2 in) |
| Agujeros de montaje de la boca (4x) | 6.5 mm (0.26 in) |
| Peso neto | 890 g (1.96 lb) |
| Caja de envío (Caja individual de cartón) | 380 x 255 x 245 mm (15.0 x 10.0 x 9.6 in) |
| Peso envío | 1.44 kg (3.17 lb) |
| Volumen neto del aire ocupado por la bocina | 2.5 dm ³ (0.088 ft ³) |

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)


Referencia pieza – Part Number (P/N)

TR992586


NOTE:

Se vende solo en combinación con el FaisalPRO 1.4" HF Driver


- (1) 4 π sr carga acústica
- (2) Valor promedio en el rango de frecuencias: 1÷12.5 kHz
- (3) Valores promedio en los planos horizontal y vertical

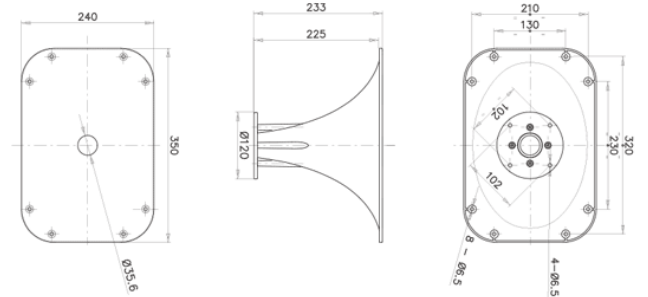


INDICE DI DIRETTIVITA'

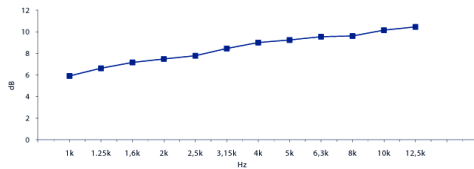

BEAMWIDTH

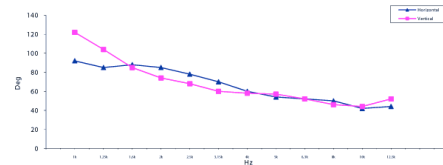

BEAMWIDTH ORIZZONTALE

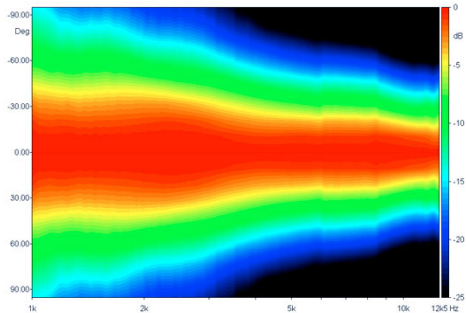

BEAMWIDTH VERTICALE

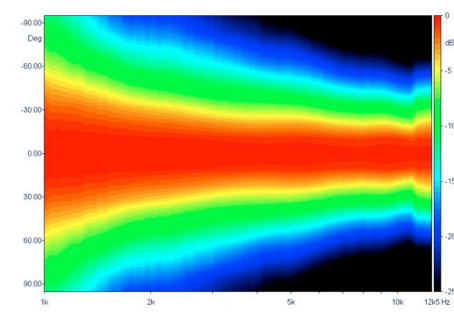


DIAGRAMMA POLARE ORIZZONTALE

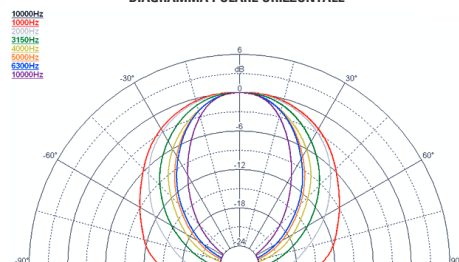


DIAGRAMMA POLARE VERTICALE

