PROFESSIONAL LOUDSPEAKERS

HF143

1.4" - 100 W - 108 dB - 16 Ohm



SPECIFICHE NOMINALI

Diametro Gola	35.6 mm (1.4 in)
Diametro Esterno Massimo	156 mm (6.14 in)
90° Diametro Fori di Fissaggio (4xM6)	102 mm (4.02 in)
Profondità	64.5 mm (2.54 in)
Peso Netto	**4.0 kg (8.8 lb)**
Dimensioni Imballo (Scatola di cartone singola)	195 x 195 x 141 mm (7.7 x 7.7 x 5.6 in)
Peso Lordo	4.2 kg (9.3 lb)

CODICE PRODOTTO (PART NUMBER)


Terminali Push - Versione a 16 Ohm	00744247
Kit di Riconatura - Versione a 16 Ohm	R0743885


PARAMETRI TECNICI

Impedenza Nominale	16 Ohm
Impedenza Minima	10.3 Ohm
Potenza Nominale sopra 0.9 kHz (AES) (1)	**100 W**
Potenza Nominale sopra 0.65 kHz (AES)	50 W
Potenza Massima sopra 0.9 kHz (2)	**200 W**
Potenza Massima sopra 0.65 kHz	100 W
Frequenza di Taglio Minima **(3)**	0.9 kHz
Efficienza (1W/1m) (4)	**108 dB**
Banda di Frequenze	0.5÷18 kHz
Diametro Bobina	**74 mm (2.91 in)**
Materiale Avvolgimento	**Al**
Materiale Supporto	Kapton
Materiale Diaframma	**Titanio**
Forma Diaframma	Cupola
Altezza Avvolgimento	2.45 mm (0.10 in)
Altezza Traferro	3.2 mm (0.13 in)
Densità di Flusso	1.6 T
Tiplogia Magnete	Anello in Ferrite
Re	8.2 Ohm
Tipolgia Rifasatore	Anulare
Angolo della Gola **(5)**	6° Conico
Volume Occupato dal Driver	0.73 dm^3 (0.026 ft^3)

NOTE:

(1) Test eseguito per 2 ore in accordo alla normativa AES 2-1984 Rev. 2003
(2) La potenza massima è intesa 3dB maggiore rispetto alla potenza nominale
(3) Filtro passa-alto con pendenza minima di 12 dB/ottava
(4) Media calcolata all'interno della banda di frequenze specificata
(5) Il rifasatore è arretrato dall'uscita del driver che si trova alla fine di una gola di adattamento con profilo conico.

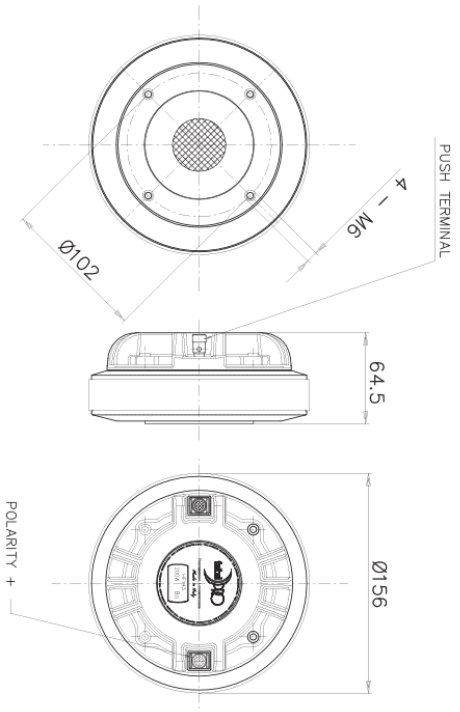

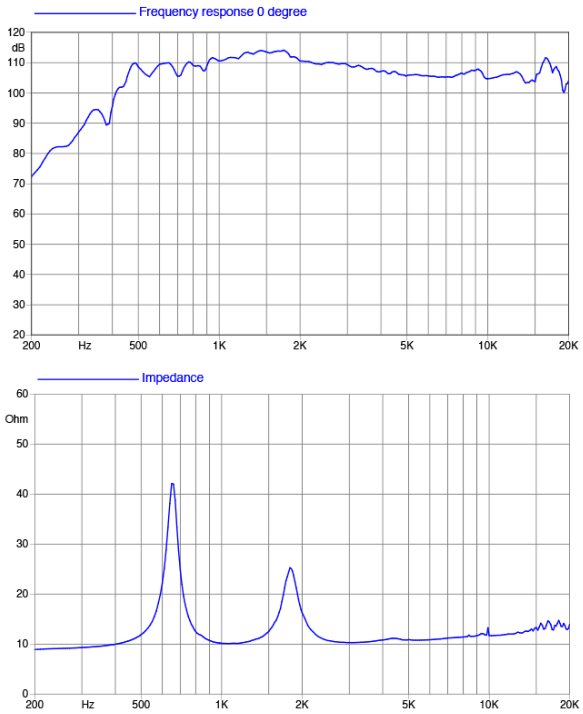

©Copyright 2026 **Faital S.p.A.** • Tutti i diritti riservati.