

# STH100

1" Elliptical Tractrix



## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Эллиптическая трактиса
<b>Диаметр выходного отверстия</b>	<b>25.4 mm (1 in)</b>
Диапазон частот	1÷20 kHz
Рекомендуемая частота раздела	1.4 kHz
Номинальное горизонтальное покрытие (-6dB)	80°
Номинальное вертикальное покрытие (-6dB)	70°
Индекс Направленности	8 dB
<b>Материал</b>	<b>Алюминий</b>
Высота выхода	120 mm (4.72 in)
Ширина выхода	180 mm (7.09 in)
Глубина	85.9 mm (3.38 in)
Монтажные отверстия (4x)	6.5 mm (0.26 in)
<b>Вес-нетто</b>	<b>460 g (1.01 lb)</b>
Размер упаковочной коробки (Одна картонная коробка)	208 x 135 x 107 mm (8.2 x 5.3 x 4.2 in)
Вес-брутто	567 g (1.25 in)
Чистый объем воздуха, занятый динамиком	0.4 dm³ (0.014 ft³)

## КОД ТОВАРА (P/N)

Код товара

TR390104


## СНОСКИ:

Продаётся только вместе с ВЧ драйверами FaitalPro 1"


(1) Акустическая нагрузка 4 π sr

(2) Среднее значение в частотном диапазоне 2÷16 kHz


(3) Средние величины по горизонтальной и вертикальной плоскостям

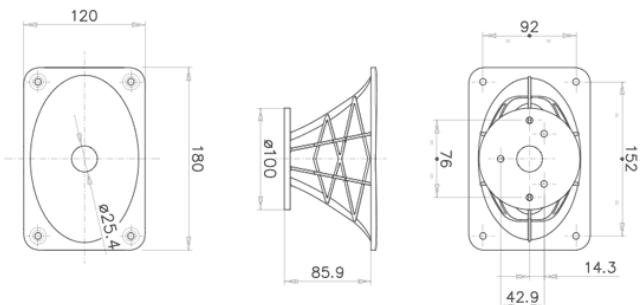


## ИНДЕКС НАПРАВЛЕННОСТИ

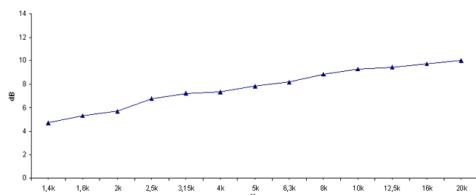


## ШИРИНА ПУЧКА

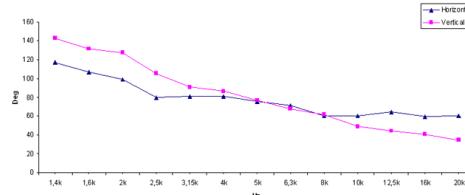


## ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

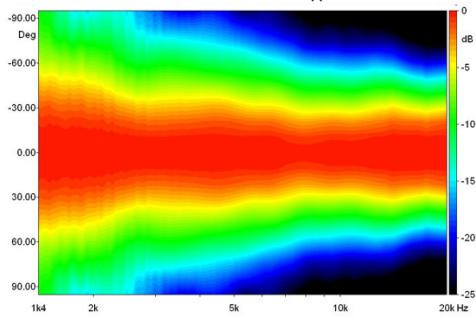

## ВЕРТИКАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

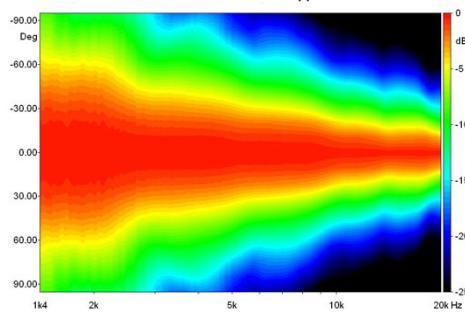

## ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

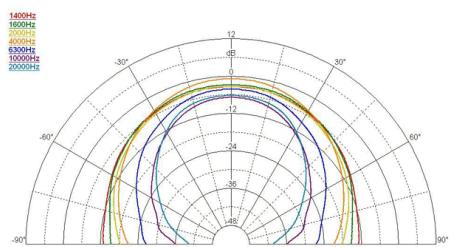

## ПОЛЯРНЫЙ ГРАФИК ВЕРТИКАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

